ISOVER SAINT-GOBAIN

Cenník

tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER

Odporúčané predajné ceny platné od 15. 5. 2018

Aktualizácia 1. august 2018

Výborné tepelnoizolačné vlastnosti

Aktívna ochrana životného prostredia

Ekonomické riešenie

Jednoduchá inštalácia

SAINT-GOBAIN

ISOVER
Svetová jednotka v izoláciách

Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. ISOVER, divízia izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain, založeného v roku 1665 vo Francúzsku, je najväčší výrobca tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete.

Na Slovensku je ISOVER zastúpený Divíziou ISOVER spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., so sídlom v Bratislave. ISOVER prevádzkuje jednu fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, keď ISOVER prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu združených pod jednou značkou ISOVER.

Ponuka izolačných materiálov značky ISOVER obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhľadov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke ISOVER-u tiež unikátne fólie ISOVER Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace pásky, tmely a pod. Materiály ISOVER nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu výrazne prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti budov, a tým aj k znižovaniu celkovej produkcie škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom sú tepelné izolácie ISOVER kľúčovými pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Predaj výrobkov pod ochrannou známkou ISOVER v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej siete zmluvných obchodných partnerov (stavebnín). V každom regióne Slovenska sú k dispozícii odborní poradcovia ISOVER, ktorí sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a konzultačné služby na všetky otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov ISOVER.

Snahou ISOVER-u je poskytovať zákazníkom možnosť objektívneho riešenia týkajúceho sa výberu a aplikácie jednotlivých typov izolácií. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo pri voľbe najvhodnejšieho typu izolačného materiálu na dosiahnutie optimálneho riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov, a to zo stránky technickej a ekonomickej.

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk
www.isover-eshop.sk
www.bim-konstrukcie.sk

Video: ISOVER – najčistejšia a najlacnejšia je ušetrená energia

Odporúčané hrúbky tepelných izolácií 4-5
Služby a servis ISOVER 7-9

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ IZOLÁCIA MEDZI A POD KROKVY
UNIROL PROFI 10
UNIROL PLUS 10
MULITMAX 030 11
PREMIUM WDF 11
DOMO PLUS 11

ŠIKMÉ STRECHY/ZATEPLENIE NAD KROKVAMI
PUREN PLUS 12
PUREN PROTECT 12
PUREN Príslušenstvo 13

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ PAROBRZDY, PAROTESNÉ FÓLIE, DIFÚZNE FÓLIE
Systém VARIO® Xtra 14
Príslušenstvo systému VARIO® Xtra 14
Systém VARIO® KM Duplex 15
Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex 15
Parotesné fólie 16
Difúzne fólie 16
Príslušenstvo/fólie 16

VNÚTRONÉ PRIEČKY A PREDSADENÉ STENY
AKUPLAT +, AKU, PIANO 17
MERINO, ORSIK, UNI 18

OBVODOVÉ STENY/DREVOSTAVBY
WOODSIL 19

OBVODOVÉ STENY/ ODVETRANÉ FASÁDY
SUPER-VENT PLUS 19
Príslušenstvo/odvetrané fasády 19
TOPSIL, MAXIL, FASSIL 20

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/MINERÁLNE IZOLÁCIE
CLIMA 034, TF PROFI 21
TWINNER 22
NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW 23

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PENOVÝ POLYSTYRÉN (EPS), PIR
EPS 70F, PURENOTHERM 24
EPS GREYWALL PLUS, EPS GREYWALL 25
FASÁDNA ZÁTKA EPS, VERTEX 26

OBVODOVÉ STENY/IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY
EPS PERIMETER, EPS SOKLOVÁ DOSKA 27
STYRODUR 2800 C 28

PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA
Systém STEPCROSS 29
EPS NEOFLOOR 100, 150, 200 30-31
EPS FLOOR 4000, 5000 31

PODLAHY/AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
N, T-N, T-P 32

STROPY/IZOLÁCIA PODHĽADOV A STROPOV
TOP V, DP3, STROPMAX 031 33

PLOCHÉ STRECHY/ POLYSTYRÉNOVÉ (EPS) IZOLÁCIE
Systém COMBI ROOF 15M/30M 34
Systém SG COMBI PIR 30M 35
EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S 36-37
Spádové dosky EPS/STYRODUR 38

PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE
LAM30, LAM 50, LAM 70 39
P, R, T-i 40
T, S-i, S 41

PLOCHÉ STRECHY/PIR IZOLÁCIE
PUREN FD-L, PUREN MV, PUREN spádová izolácia 42

PLOCHÉ STRECHY/STRECHY S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV/ XPS
STYRODUR 3000 CS/SQ, 4000 CS/CQ, 5000 CS/CQ 43

NÁRADIE/FÚKANÉ IZOLÁCIE
INSULFIT, INTEGRA FAST CUT, NÔŽ NA IZOLÁCIU, REZAČKA NA POLYSTYRÉN 45

Prehľad použitia stavebných izolácií ISOVER 46-47
Označenie výrobkov 48-50
Všeobecné podmienky objednania a dodania tovaru 51

A
A, B, C Kategorizácia produktov 9
AK 44
Aku 17
Akuplat+ 17
C
CLIMA 034 21
Combi Roof 15/30M 34
Combi PIR 30M 35
D
Difúzne fólie 16
Domo Plus 11
E
EPS 70F 24
EPS 70S 36
EPS 100S 36
EPS 150S 37
EPS 200S 37
EPS Floor 4000 31
EPS Floor 5000 31
EPS Greywall 25
EPS Greywall plus 25
EPS Neofloor 100 30
EPS Neofloor 150 30
EPS Neofloor 200 31
EPS Perimeter 27
EPS Soklová doska 27
F
Fasádna zátka MV 23
Fasádna zátka EPS 26
Fassil 20
I
Insulfit 45
Integra fast cut 45
L
LAM 30 39
LAM 50 39
LAM 70 39
M
Maxil 20
Merino 18
Multimax 030 11
N
N 32
NF 333 23
Nôž na izoláciu 45
O
Orsik 18
P
P 40
Parotesné fólie 16
Piano 17
Premium WDF 11
Príslušenstvo Fólie 16
Príslušenstvo Puren 13
Príslušenstvo Odvetrané fasády 19
Príslušenstvo Vario KM Duplex 15
Príslušenstvo Vario Xtra 14
Príslušenstvo Ploché strechy 44
Puren FD-L 42
Puren MV 42
Puren Plus 12
Puren Protect 12
Puren Spádová izolácia GDS 42
Purenotherm 24
R
R 40
Rezačka na polystyrén 45
Rewafol 44
S
S 41
SD 44
S-i 41
Spádové dosky EPS 38
Spádové dosky Styrodur 38
Stropmax 031 33
Styrodur 2800C 28
Styrodur 3000CS/SQ 43
Styrodur 4000CS/SQ 43
Styrodur 5000CS/SQ 43
Super-Vent Plus 19
Systém Combi PIR 30M 35
Systém Combi Roof 15M/30M 34
Systém StepCross 29
Systém Twinner 22
Systém Vario KM Duplex 15
Systém Vario Xtra 14
T
T 41
T-i 40
TF Profi 21
T-N 32
TOPDEC DP3 33
Topsil 20
TOP V 33
T-P 32
TRV 44
Twinner 22
U
Uni 18
Unirol Plus 10
Unirol Profi 10
V
Vario KM Duplex 15
Vario Xtra 14
Vertex 26
W
Woodsil 19

ODPORÚČANÉ HRÚBKY TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE S ODPORÚČANIAMI STN 730540

CIEĽOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

Šikmé strechy a stropy izolácia nad krokvy**

- **12 cm** PUREN FD-L + **10 cm** PUREN PROTECT
- **12 cm** PUREN FD-L + **10 cm** PUREN PIR UNTERDACH
- **14 cm** PUREN MV + **12 cm** PUREN PLUS
- **12 cm** PUREN PLUS + **18 cm** ISOVER UNIROL PROFI

Šikmé strechy a stropy izolácia medzi krokvy**

- **30 cm** ISOVER MULTIMAX 030
- **32 cm** ISOVER PWDF
- **33 cm** ISOVER UNIROL PROFI
- **36 cm** ISOVER UNIROL PLUS
- **38 cm** ISOVER DOMO PLUS

Obvodové steny kontaktné fasády

- **14 cm* – 21 cm**** ISOVER eps GREYWALL
- **15 cm* – 22 cm**** ISOVER Clima 034
- **15 cm* – 22 cm**** ISOVER TWINNER
- **16 cm* – 24 cm**** ISOVER TF PROFI
- **17 cm* – 25 cm**** ISOVER eps 70F

Obvodové steny odvetrané fasády

- **15 cm* – 22 cm**** ISOVER SUPER-VENT PLUS
- **16 cm* – 23 cm**** ISOVER FASSIL
- **16 cm* – 23 cm**** ISOVER UNI

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

- **10 cm** ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
- **10 cm** ISOVER eps PERIMETER
- **10 cm** STYRODUR 2800C

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

- **10 cm** ISOVER STROPMAX 031
- **12 cm** ISOVER TOPDEC DP3
- **14 cm** ISOVER TOP V

Konštrukcia	Tepelný odpor R [m².K/W]
Strecha – šikmá/plochá	R = 9.90
Obvodová stena	R = 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru	R = 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím	R = 6.50

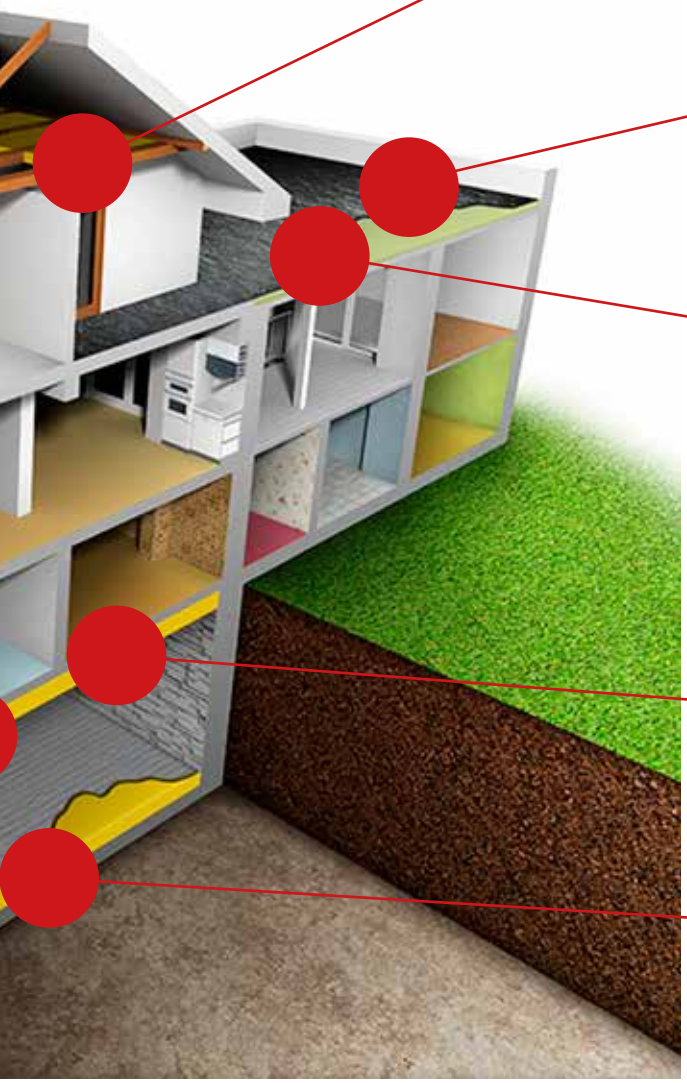

Strop pod nevykurovaným prostredím

- **20 cm** ISOVER MULTIMAX 30
- **22 cm** ISOVER PWDF
- **23 cm** ISOVER UNIROL PROFI
- **25 cm** ISOVER UNIROL PLUS

Zelená plochá strecha

- **33 cm** STYRODUR 3000CS/SQ
- **38 cm** STYRODUR 4000CS/SQ
- **38 cm** STYRODUR 5000CS/SQ

Plochá strecha

- **12 + 12 cm** Puren FD-L
- **31 cm** ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150
- **32 cm** ISOVER SG Combi Roof 30M Grey
- **34 cm** ISOVER eps 150S
- **36 cm** ISOVER eps 100S
- **28 cm** ISOVER R + **10 cm** ISOVER S

Podlaha vykurovaného priestoru

- **8 cm** ISOVER eps NEOFLOOR 100
- **10 cm** STYRODUR 3000CS/SQ

Základy, podzemná časť stavby podlaha na teréne

- **8 cm** ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150, 200
- **10 cm** ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
- **10 cm** ISOVER eps PERIMETER
- **10 cm** STYRODUR 3000CS/SQ

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdiele teplôt vzduchu nad 25 K

ISOVER SAINT-GOBAIN

Aktívna ochrana životného prostredia

Ekologická služba ZBER EPS odrezkov

NEZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

a vám šetrí náklady na ich likvidáciu

Od začiatku realizácie odkladajte nepoužiteľné odrezky polystyrénu do vriec, ktoré vám ISOVER poskytne alebo si ich zakúpite.

Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte a po vzájomnej dohode ich odvezieme.

My polystyrénové odrezky vrátime do výroby ako vstupnú surovinu a tak spoločne chránime životné prostredie.

Naša služba v prospech životného prostredia ZBER EPS **odrezkov vám ušetrí náklady na ďalšie nakladanie s odpadom z odrezkov polystyrénu a spoločne tak šetríme životné prostredie.**

ZBER EPS odrezkov je novou aktivitou v prospech životného prostredia spoločnosti **ISOVER**, ktorá sa usiluje o zlepšenie ukazovateľov environmentálneho správania organizácie, a to i v prípade, že to zákon nevyžaduje.

Kontaktujte:

0903 727 967 | eps@isover.sk | www.isover.sk

SAINT-GOBAIN

Kladačské plány

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

Potrebné podklady:
- pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
- výška atiky
- minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
- minimálny požadovaný spád strechy
- doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu: **strechy@isover.sk**. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb ISOVER a je spoplatnená podľa Cenníka služieb ISOVER (pozri str. 8).
Kontakt:
0911 250 674,
strechy@isover.sk

Poradenstvo Environmentálne hodnotenie budov

V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb ISOVER.
Kontakt:
0911 610 012
poradenstvo@isover.sk

Školenia realizačných firiem na montáž protipožiarnych VZT systémov

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia ISOVER U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.
Kontakt: 0903 413 044,
technickeizolacie@isover.sk

Spoločné rozvozy ISOVER & RIGIPS

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

Kombinované dodávky fasád

Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok izolačných materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád (EPS, minerálne fasádne izolačné dosky Isover TF PROFI, dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur® C, EPS Soklové dosky, EPS Perimeter).
Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.

LOGISTIKA A DOPRAVA

Služba	Cena bez DPH
Viacnásobná vykládka	
Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	zdarma
Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	30 €/vykl.
Vlastný odber	
Vlastný odber zo skladu v RK a PO	zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8:00 do 12:00	zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín	20 €/odber
Rozbaľovanie paliet (predaj voľných balíkov) – okrem ISOVER DOMO PLUS, ISOVER UNIROL PLUS a produktov, ktoré sú predávané len paletovo	zdarma
Rozbaľovanie paliet ISOVER DOMO PLUS, ISOVER UNIROL PLUS	5 €/pal.
Dodávka špeciálnym autom Dodávka materiálov neštandardným autom (menšia veľkosť auta z dôvodu zlých príjazdových podmienok, nutnosť rozpájať súpravu, iné...).	30 €/auto
Pomoc pri vykládke – vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 10 m) Vodič rozvozového auta ISOVER pomáha s vykládkou dovezeného tovaru - táto služba musí byť **vopred objednaná** kupujúcim a odsúhlasená zákazníckym servisom ISOVER	0,50 €/m³ (min. 20 €)
Prestoje pri vykládke Prvá a druhá hodina prestoja je zdarma. Každá ďalšia začatá hodina sa spoplatňuje Prestoje nad štvrtú hodinu.	30 €/hod. 200 €/započ. hod.
Podlimitná objednávka s dopravou Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 500 €/jedno miesto vykládky **(zmluvní partneri ISOVER),** resp. v hodnote bez DPH pod 600 €/jedno miesto vykládky **(koncový zákazník, aj e-shop)** je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom ISOVER.	50 €
Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 900 €/jedno miesto vykládky **(zmluvní partneri ISOVER),** resp. v hodnote bez DPH pod 1 000 €/jedno miesto vykládky **(koncový zákazník, aj e-shop)** je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom ISOVER.	20 €
Minimálna hodnota objednávky s dopravou Objednávky vo fakturačnej hodnote pod 300 € bez DPH je možné realizovať len formou vlastného odberu z našich skladov.	
Vrátenie tovaru počas dodávky Vrátenie tovaru na sklad ISOVER počas jeho dodávky je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Vrátenie tovaru po jeho dodaní Vyzdvihnutie tovaru a jeho vrátenie na sklad ISOVER je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanovený čas počas pracovnej doby (min. odber: 40m³ EPS alebo 8 paliet minerálnej vlny, resp. Styrodur)	60 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa (18.00 – 7.00)	60 €
Dodanie tovaru počas sobôt	100 €

OBJEDNÁVANIE A VRÁTENIE TOVARU

Služba	Cena bez DPH
Objednávanie tovaru Objednávku tovaru pre vlastný odber na nasledujúci pracovný deň je nutné zadať do 12.00	
Zmena objednávky Zmeniť objednávku je možné najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach - max. 72 hodín pred potvrdeným dodaním - Čadičová vlna pri priamych dodávkach - max. 14 dní pred potvrdeným dodaním - XPS a PIR pri priamych dodávkach - max. 96 hodín pred potvrdeným dodaním - EPS a pravidelné rozvozy - do 12:00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania	zdarma
Zrušenie alebo zmena objednávky - Sklená vlna pri priamych dodávkach 72 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania	5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru
- Čadičová vlna pri priamych dodávkach 14 dní (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania	5 % až 100 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru
- XPS a PIR pri priamych dodávkach 96 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - EPS a pravidelné rozvozy 12:00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania alebo menej	5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru

PORADENSTVO A TECHNICKÁ PODPORA

Služba	Cena bez DPH
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)	30 €/návrh
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)	20 €/výpočet
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu	350 €/skúška

Všetky služby uvedené v cenníku platia až po potvrdení zákazníckym servisom.
Lehoty uvedené v cenníku platia na pracovné dni.

- šikmá strecha – zateplenie medzi a pod krokvy
- šikmá strecha – nadkrokvové zateplenie
- strop
- vnútorné priečky
- kontaktná/odvetraná fasáda
- spodná stavba, sokel
- podlaha
- plochá strecha

Rozdelenie zvukovej izolácie

- zvuková izolácia stien
- zvuková izolácia podláh

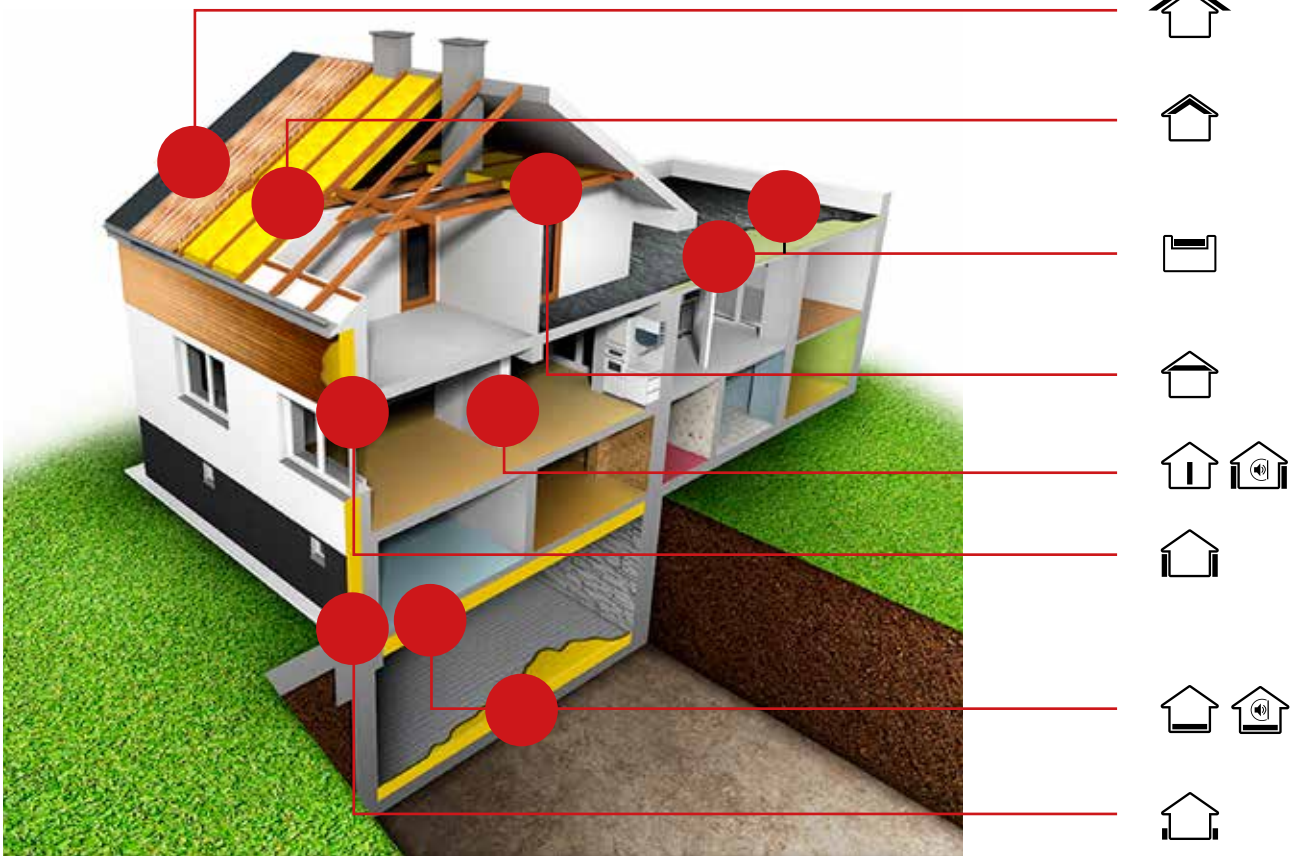

Kategorizácia produktov

Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., divízia ISOVER ako dodávateľ nemôže ovplyvniť a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 8)

PREMIUM

Premium produkty
Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácií a montáži).

ECONOMY

Economy produkty
Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.

BASIC

Basic produkty
Základná produktová rada.

Vhodné pre rekonštrukciu

Odporúčaná priečna izolácia šikmých striech

Predaj len na ucelené palety

UCELENÉ PALETY

Služba rozbaľovania paliet

NOVINKA

Nový produkt

HANDGRIP

HANDGRIP
Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.

ISOVER UNIROL PROFI

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

PREMIUM

Výhody použitia:

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Jednoduchá a rýchla manipulácia vďaka „rúčke“ GRIP
- Pevnosť a pružnosť izolácie – izolácia drží v konštrukcii bez potreby dodatočnej fixácie
- Odporúčaná izolácia do drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
UNIROL PROFI 5	1.50	11.40	273.60	3.85	4.62	A
UNIROL PROFI 6	1.80	9.60	230.40	4.45	5.34	A
UNIROL PROFI 8	2.40	7.20	172.80	5.75	6.90	A
UNIROL PROFI 10	3.00	5.40	129.60	7.25	8.70	A
UNIROL PROFI 12	3.60	4.80	115.20	8.65	10.38	A
UNIROL PROFI 14	4.20	3.96	95.04	10.15	12.18	A
UNIROL PROFI 15	4.50	3.72	89.28	10.85	13.02	A
UNIROL PROFI 16	4.80	3.48	83.52	11.55	13.86	A
UNIROL PROFI 18	5.45	3.12	74.88	13.05	15.66	A
UNIROL PROFI 20	6.05	2.88	69.12	14.45	17.34	A
UNIROL PROFI 22	6.65	2.76	66.24	15.95	19.14	A

ISOVER UNIROL PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

ECONOMY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
UNIROL PLUS 5	1.35	14.40	345.60	2.65	3.18	A
UNIROL PLUS 6	1.65	13.20	316.80	3.15	3.78	A
UNIROL PLUS 8	2.20	9.24	221.76	4.15	4.98	A
UNIROL PLUS 10	2.75	7.20	172.80	5.15	6.18	A
UNIROL PLUS 12	3.30	6.00	144.00	6.15	7.38	A
UNIROL PLUS 14	3.85	5.16	123.84	7.15	8.58	A
UNIROL PLUS 15	4.15	4.80	115.20	7.65	9.18	A
UNIROL PLUS 16	4.40	4.56	109.44	8.15	9.78	A
UNIROL PLUS 18	5.00	3.96	95.04	9.25	11.10	A
UNIROL PLUS 20	5.55	3.60	86.40	10.25	12.30	A
UNIROL PLUS 22	6.10	3.24	77.76	11.35	13.62	A

ISOVER MULTIMAX 030

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

PREMIUM

Odporúčaná priečna izolácia šikmých striech

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,030 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
MULTIMAX 3	1.00	12.96	155.52	5.05	6.06	B
MULTIMAX 5	1.65	7.92	95.04	8.25	9.90	B
MULTIMAX 8	2.65	5.04	60.48	12.85	15.42	C
MULTIMAX 10	3.30	3.60	43.20	16.05	19.26	B
MULTIMAX 12	4.00	3.60	43.20	19.25	23.10	C
MULTIMAX 15	4.65	2.88	34.56	24.05	28.86	C

ISOVER PREMIUM WDF

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Dĺžka pásu	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PREMIUM WDF 5	1.55	9 000	10.80	129.60	5.25	6.30	B
PREMIUM WDF 8	2.50	6 000	7.20	86.40	8.25	9.90	B
PREMIUM WDF 10	3.10	4 500	5.40	64.80	10.05	12.06	B
PREMIUM WDF 12	3.75	4 000	4.80	57.60	12.05	14.46	B
PREMIUM WDF 14	4.35	3 200	3.84	46.08	14.05	16.86	B
PREMIUM WDF 16	5.00	2 800	3.36	40.32	16.05	19.26	B
PREMIUM WDF 18*	5.60	1 200	2.16	34.56	18.05	21.66	B
PREMIUM WDF 20*	6.25	1 200	2.16	34.56	20.05	24.06	B

* Dostupné len vo formáte 1 200 x 600 mm

ISOVER DOMO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

BASIC

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
DOMO PLUS TWIN 10/5	1.30	2x10.08	483.84	2.25	2.70	A
DOMO PLUS TWIN 12/6	1.55	2x8.64	414.72	2.65	3.18	A
DOMO PLUS TWIN 16/8	2.10	2x6.84	328.32	3.35	4.02	A
DOMO PLUS 10	2.60	10.08	241.92	4.15	4.98	A
DOMO PLUS 12	3.15	8.88	213.12	4.95	5.94	A
DOMO PLUS 14	3.65	7.68	184.32	5.85	7.02	A
DOMO PLUS 16	4.20	6.72	161.28	6.65	7.98	A
DOMO PLUS 18	4.70	6.00	144.00	7.45	8.94	A
DOMO PLUS 20	5.25	5.34	128.16	8.25	9.90	A
DOMO PLUS 22	5.75	4.68	112.32	9.15	10.98	A

PUREN® PLUS

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

PREMIUM

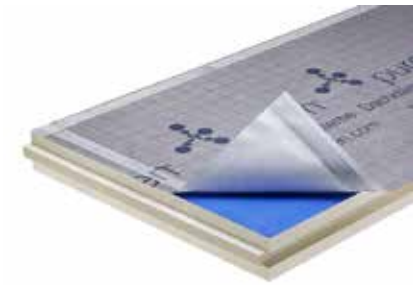

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- nízka hmotnosť izolácie
- izolácia nad krokvami – úspora vnútorného priestoru v podkroví
- jednoduchá manipulácia a spracovanie, rýchla montáž
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K (hr. ≥120 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2-DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(ks/bal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PUREN PLUS 80	3.05	7.14	3	36.15	43.38	C
PUREN PLUS 100	3.80	7.14	3	41.65	49.98	C
PUREN PLUS 120	4.80	4.76	2	47.15	56.58	C
PUREN PLUS 140	5.60	7.14	3	52.75	63.30	C
PUREN PLUS 160	6.40	4.76	2	58.25	69.90	C
PUREN PLUS 180	7.20	4.76	2	63.15	75.78	C
PUREN PLUS 200*	8.00	4.76	2	83.25	99.90	C
PUREN PLUS 220*	6.25	4.76	2	91.55	109.86	C

* nová hrúbka

PUREN® PROTECT

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE OTVORENÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2-DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(ks/bal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PUREN PROTECT 80	3.60	7.14	3	38.15	45.78	C
PUREN PROTECT 100	4.50	7.14	3	43.55	52.26	C
PUREN PROTECT 120	5.45	4.76	2	49.55	59.46	C
PUREN PROTECT 140	6.35	7.14	3	55.15	66.18	C
PUREN PROTECT 160	7.25	4.76	2	60.85	73.02	C
PUREN PROTECT 180	8.15	4.76	2	66.05	79.26	C
PUREN PROTECT 200*	9.05	4.76	2	87.05	104.46	C
PUREN PROTECT 220*	10.00	4.76	2	95.75	114.90	C

* nová hrúbka

PUREN® Príslušenstvo

PUREN® kotviace skrutky

SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.

Produkt	Rozmer	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(ks)	(€/bal)	(€/bal)	
Kotviace skrutky 7,5/210 mm	7.5 x 210	50	88.90	106.68	C
Kotviace skrutky 7,5/230 mm	7.5 x 230	50	90.25	108.30	C
Kotviace skrutky 7,5/250 mm	7.5 x 250	50	93.20	111.84	C
Kotviace skrutky 7,5/270 mm	7.5 x 270	50	95.80	114.96	C
Kotviace skrutky 7,5/300 mm	7.5 x 300	50	99.00	118.80	C
Kotviace skrutky 7,5/330 mm	7.5 x 330	50	103.70	124.44	C
Kotviace skrutky 7,5/360 mm	7.5 x 360	50	106.90	128.28	C
Kotviace skrutky 7,5/400 mm	7.5 x 400	50	169.55	203.46	C
Kotviace skrutky 7,5/440 mm	7.5 x 440	50	208.55	250.26	C
Predvŕtavacia šablóna	Ø 6.3	1	50.00	60.00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® hrebeňový pás

DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Hrebeňový pás	200	25	108.60	130.32	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® úžľabný pás

HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽLABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Úžľabný pás	300	20	158.35	190.02	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty

TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

Produkt	Balenie	Výdatnosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg)	(bm)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tesniaca hmota	1	50	30.00	36.00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

Systém ISOVER VARIO® Xtra

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBENÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.

PREMIUM

Výhody použitia:

- dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
- vysoká variabilita difúzneho odporu S_D = 0,3 – 25 m
- unikátny systém montáže vďaka priľnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske VARIO® XtraPatch
- aróma bariéra pred pachmi z konzervačných náterov z dreva
- jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
- ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
- vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
- vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
- značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie

ISOVER VARIO® XtraSafe

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_D: 0,3 až 25 m
Plošná hmotnosť: cca 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV-žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
VARIO® XtraSafe	1.50 x 40	60.00	3.25	3.90	A

Príslušenstvo systému ISOVER VARIO® Xtra

ISOVER VARIO® XtraFix, VARIO® XtraPatch

FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® XtraFix	2500 x 1.00	25.00	11.35	13.62	C
VARIO® XtraPatch	1248 x 2.00	12.50	26.55	31.86	C

ISOVER VARIO® XtraTape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® XtraTape	2000 x 6.00	20.00	26.95	32.34	A

ISOVER VARIO® XtraFit

DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH STYKOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraFit	310.00	12	12.05	14.46	A

Systém ISOVER VARIO® KM Duplex

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM NA RIEŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU PRED PÔSOBENÍM VLHKOSTI.

ECONOMY

ISOVER VARIO® KM Duplex UV

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_D: 0,3 až 5.0 m
Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
VARIO® KM Duplex UV	1.50 x 40	60.00	2.35	2.82	A

Príslušenstvo systému ISOVER VARIO® KM Duplex

ISOVER VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® KB1	4000 x 6.00	40.00	39.05	46.86	A

ISOVER VARIO® Multitape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX NA DREVENÉ KONŠTRUKCIE, RESP. PRI PRESTUPOCH INŠTALÁCIÍ CEZ FÓLIU. PÁSKA JE VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape	2500 x 6.00	25.00	27.25	32.70	A

ISOVER VARIO® Doublefit

DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® Doublefit	310	12	11.55	13.86	A
VARIO® Doublefit bag	600	12	16.55	19.86	A

ISOVER VARIO MultiTape SL

UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ K LEPENIU DETAILOV STYKU PAROBRZDY A DREVENEJ KONŠTRUKCIE, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape SL	2500 x 6.00	25.00	32.00	38.40	C

Parotesné fólie

BASIC

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
Jutafol NAL 170 Špeciál AL	170	1.50 x 50	75.00	1.43	1.72	A
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL	150	1.50 x 50	75.00	1.36	1.63	A
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL	100	1.50 x 50	75.00	1.04	1.25	A
Jutafol 110N Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	0.68	0.82	C
Jutafol 110N Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0.57	0.68	A

Difúzne fólie

BASIC

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
TYVEK® Soft Antireflex	60	1.50 x 50	75.00	1.59	1.91	A
TYVEK® Solid	80	1.50 x 50	75.00	1.79	2.15	C
TYVEK® Supro	155	1.50 x 50	75.00	2.65	3.18	C
TYVEK® Supro Plus	155	1.50 x 50	75.00	3.05	3.66	C
Jutadach 135	135	1.50 x 50	75.00	1.14	1.37	A
Jutadach 115	115	1.50 x 50	75.00	0.97	1.16	A
Jutadach 95	95	1.50 x 50	75.00	0.81	0.97	A
Jutafol 110 D Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	0.71	0.85	C
Jutafol 110 D Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0.57	0.68	A

Príslušenstvo/fólie

BASIC

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
AL páska*	5000 x 5	50.00	8.25	9.90	A
AL páska**	5000 x 10	50.00	18.00	21.60	C
Obojstranná páska	5000 x 3.6	50.00	4.75	5.70	C

* Predaj len na ucelené balenia á 24 rolí/balenie.
** Predaj len na ucelené balenia á 12 rolí/balenie.

ISOVER AKUPLAT+

NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.

ECONOMY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5 pre hrúbky do 75 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
AKUPLAT+5	1.35	14.40	288.00	2.65	3.18	A
AKUPLAT+7.5	2.00	8.64	172.80	3.95	4.74	A
AKUPLAT+10	2.70	7.20	144.00	5.15	6.18	A
AKUPLAT+12	3.20	5.76	115.20	6.15	7.38	B
AKUPLAT+15	4.05	4.32	86.40	7.75	9.30	A

ISOVER AKU

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOVOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
AKU 4	1.10	7.500	187.50	2.95	3.54	B
AKU 6	1.70	5.000	125.00	4.25	5.10	B
AKU 7 (pre CW75)	2.00	3.750	112.50	4.95	5.94	C
AKU 9 (pre CW100)	2.55	3.125	68.75	6.35	7.62	C
AKU 10	2.85	3.125	78.125	7.05	8.46	B

ISOVER PIANO

AKUSTICKÝ IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, ŠÍRKA PÁSU 625 MM.

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE:MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Šírka pásu: 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PIANO TWIN 8/4	1.05	2 x 9.375	450.00	2.25	2.70	A
PIANO TWIN 10/5	1.30	2 x 7.50	360.00	2.75	3.30	A
PIANO TWIN 12/6	1.55	2 x 6.25	300.00	3.15	3.78	A

ISOVER MERINO

AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, ŠÍRKA DOSKY 625 MM.

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
MERINO 4	1.00	18.00	288.00	1.95	2.34	C
MERINO 5	1.25	15.00	240.00	2.35	2.82	B
MERINO 6	1.50	12.00	240.00	2.75	3.30	C
MERINO 8	2.05	9.00	180.00	3.45	4.14	B
MERINO 10	2.55	7.50	150.00	4.35	5.22	B
MERINO 12	3.05	6.00	120.00	5.25	6.30	C
MERINO 14	3.55	4.50	90.00	6.05	7.26	C

ISOVER ORSIK

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm. **Nový rozmer dosky:** 1 200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm, vrátane)*

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
ORSIK 4	1.05	9.00*	207.00*	2.25	2.70	C
ORSIK 5	1.30	7.50*	172.50*	2.75	3.30	B
ORSIK 6	1.60	6.00*	138.00*	3.25	3.90	C
ORSIK 8	2.10	4.50*	103.50*	4.25	5.10	B
ORSIK 10	2.65	3.60	82.80	5.35	6.42	B
ORSIK 12	3.20	2.88	66.24	6.45	7.74	B
ORSIK 14	3.75	2.16	56.16	7.45	8.94	B
ORSIK 16	4.25	2.16	49.68	8.55	10.26	B
ORSIK 18	4.80	1.44	41.76	9.55	11.46	B
ORSIK 20	5.35	1.44	37.44	10.65	12.78	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

ISOVER UNI

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

ECONOMY UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
UNI 4	1.10	8.64	198.72	2.85	3.42	C
UNI 5	1.40	7.20	165.60	3.55	4.26	B
UNI 6	1.70	5.76	132.48	4.15	4.98	C
UNI 8	2.25	4.32	99.36	5.45	6.54	C
UNI 10	2.85	3.60	82.80	6.85	8.22	B
UNI 12	3.40	2.88	66.24	8.25	9.90	B
UNI 14	4.00	2.16	56.16	9.55	11.46	C
UNI 16	4.55	2.16	49.68	10.95	13.14	B
UNI 18	5.10	1.44	41.76	12.25	14.70	C
UNI 20	5.70	1.44	37.44	13.65	16.38	B

ISOVER WOODSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.

PREMIUM

Výhody použitia:

- špeciálny rozmer 580 x 1200 mm pre priame použitie v konštrukciach drevostavieb
- vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
WOODSIL 6	1.70	5.568	128.064	3.85	4.62	C
WOODSIL 8	2.25	4.176	96.048	5.05	6.06	C
WOODSIL 10	2.85	3.480	80.040	6.35	7.62	B
WOODSIL 12	3.40	2.784	64.032	7.65	9.18	B
WOODSIL 14	4.00	2.088	54.288	8.85	10.62	B
WOODSIL 16	4.55	2.088	48.024	10.15	12.18	B
WOODSIL 18	5.10	1.392	40.368	11.35	13.62	C

ISOVER SUPER-VENT PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.

PREMIUM

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
SUPER-VENT PLUS 10	3.20	3.60	57.60	11.35	13.62	C
SUPER-VENT PLUS 12	3.85	2.88	46.08	13.65	16.38	C
SUPER-VENT PLUS 15	4.80	2.16	34.56	17.05	20.46	C
SUPER-VENT PLUS 18	5.80	2.16	34.56	20.45	24.54	C

Príslušenstvo/odvetrané fasády

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m^2/bal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
TYVEK® Housewrap Fasáda	1.40 x 100	140.00	1.80	2.16	C
TYVEK® UV Fasáda	1.50 x 50	75.00	4.25	5.10	C

Lepiace pásky

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
ISOVER UV Fasádna páska (čierna)	2500 x 7.50	25.00	30.85	37.02	C
TYVEK® Lepiaca páska (čierna)	2500 x 7.50	25.00	32.45	38.94	C

ISOVER TOPSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
TOPSIL 4	1.20	8.64	198.72	3.85	4.62	C
TOPSIL 5	1.50	7.20	165.60	4.85	5.82	B
TOPSIL 6	1.80	5.76	132.48	5.75	6.90	C
TOPSIL 8	2.40	4.32	99.36	7.55	9.06	B
TOPSIL 10	3.00	3.60	82.80	9.45	11.34	B
TOPSIL 12	3.60	2.88	66.24	11.35	13.62	C
TOPSIL 14	4.20	2.16	49.68	13.25	15.90	C
TOPSIL 16	4.80	2.16	56.16	15.05	18.06	C

ISOVER MAXIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

UCELENÉ PALETY ECONOMY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
MAXIL 4	1.15	7.20	86.40	4.95	5.94	C
MAXIL 5	1.45	5.76	69.12	7.45	8.94	C
MAXIL 6	1.75	5.04	60.48	8.55	10.26	C
MAXIL 8	2.35	3.60	43.20	10.85	13.02	C
MAXIL 10	2.90	2.88	34.56	12.05	14.46	C

ISOVER FASSIL*

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU/S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM S ČIERNOU NETKANOU TEXTÍLIOU.

UCELENÉ PALETY ECONOMY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm/1 200 x 1 000 mm (hr. 50 mm)

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
FASSIL 5	1.40	7.20	165.60	4.05	4.86	B
FASSIL 6	1.70	5.76	132.48	4.75	5.70	B
FASSIL 8	2.25	4.32	99.36	6.25	7.50	B
FASSIL 10	2.85	3.60	82.80	7.85	9.42	B
FASSIL 12	3.40	2.88	66.24	9.45	11.34	C
FASSIL 14	4.00	2.16	56.16	10.95	13.14	C
FASSIL 16	4.55	2.16	49.68	12.55	15.06	B
FASSIL 18	5.10	1.44	41.76	14.05	16.86	B
FASSIL 20	5.70	1.44	37.44	15.65	18.78	C

ISOVER CLIMA 034

NOVÁ FASÁDNA IZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY.

Výhody použitia:

- 50% nižšia hmotnosť ako pri bežnej minerálnej izolácii
- vynikajúce akustické a tepelnoizolačné vlastnosti
- 80 % podiel recyklovaného skla

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1,d0
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-TR7,5-WS-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

UCELENÉ PALETY

PREMIUM

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
CLIMA 4	1.15	7.20	86.40	7.85	9.42	C
CLIMA 5	1.45	5.76	69.12	9.55	11.46	B
CLIMA 6	1.75	7.20	57.60	11.25	13.50	B
CLIMA 8	2.35	3.60	43.20	14.95	17.94	B
CLIMA 10	2.90	2.88	34.56	18.65	22.38	A
CLIMA 12	3.50	3.60	28.80	22.35	26.82	A
CLIMA 14	4.10	2.16	25.92	26.15	31.38	A
CLIMA 15	4.40	2.88	23.04	28.05	33.66	C
CLIMA 16	4.70	2.88	23.04	29.85	35.82	A
CLIMA 18	5.25	2.16	17.28	33.55	40.26	B
CLIMA 20	5.85	2.16	17.28	37.35	44.82	B

ISOVER TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĽŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

ECONOMY

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
TF PROFI 3	0.80	4.80	105.60	6.95	8.34	A
TF PROFI 4	1.10	2.40	81.60	8.35	10.02	C
TF PROFI 5	1.35	2.40	62.40	9.25	11.10	A
TF PROFI 6	1.65	1.80	54.00	10.45	12.54	A
TF PROFI 7*	1.90	1.80	43.20	12.15	14.58	C
TF PROFI 8	2.20	1.80	39.60	13.95	16.74	A
TF PROFI 10	2.75	1.20	31.20	17.35	20.82	A
TF PROFI 12	3.30	1.20	26.40	20.85	25.02	A
TF PROFI 14	3.85	1.20	21.60	24.35	29.22	A
TF PROFI 15*	4.15	1.20	21.60	26.05	31.26	C
TF PROFI 16	4.40	1.20	19.20	27.85	33.42	B
TF PROFI 18	5.00	0.60	18.00	31.35	37.62	B
TF PROFI 20	5.55	0.60	15.60	34.85	41.82	B
TF PROFI 22	6.10	0.60	14.40	38.35	46.02	B
TF PROFI 24	6.65	0.60	13.20	42.05	50.46	B
TF PROFI 26*	7.20	0.60	12.00	45.55	54.66	C
TF PROFI 28*	7.75	0.60	10.80	49.05	58.86	C
TF PROFI 30*	8.30	0.60	10.80	52.55	63.06	C

* Dostupnosť na vyžiadanie.

ISOVER TWINNER PREMIUM

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- tepelná a zvuková izolácia v jednom
- veľmi dobré požiarne vlastnosti
- dokonalá ochrana sivého EPS proti slnečnému žiareniu vrstvou minerálnej vlny (nie je nutné tienenie fasády pri aplikácii)
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- nízka hmotnosť izolácie
- hrúbky až do 300 mm (pre pasívne a nízkoenergetické stavby)

Typy a rozmery dosiek ISOVER TWINNER:

- ISOVER TWINNER základná doska, rozmer 1 000 x 500 mm – použitie v ploche mimo okrajových oblastí
- ISOVER TWINNER zakladacia doska, rozmer 1 000 x 530 mm – použitie v okrajových oblastiach na založenie zatepľovacieho systému
- ISOVER TWINNER rohová doska, rozmer 1 030 x 500 mm – použitie v nárožných oblastiach na ukončenie zatepľovacieho systému

ISOVER TWINNER/základná doska

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
TWINNER 12	3.50	2.00	24.25	29.10	C
TWINNER 14	4.10	1.50	27.55	33.06	C
TWINNER 15	4.40	1.50	28.95	34.74	C
TWINNER 16	4.70	1.50	30.35	36.42	C
TWINNER 18	5.25	1.00	33.25	39.90	C
TWINNER 20	6.05	1.00	35.55	42.66	C
TWINNER 22	6.65	1.00	38.15	45.78	C
TWINNER 24	7.25	1.00	40.95	49.14	C
TWINNER 26	7.85	0.50	44.25	53.10	C
TWINNER 28	8.45	0.50	47.65	57.18	C
TWINNER 30	9.05	0.50	50.95	61.14	C

ISOVER TWINNER/zakladacia a rohová doska

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K (≤ 200 mm), resp. 0,034 W/m.K (>200 mm)
Reakcia na oheň: B

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení		Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
		Zakladacia doska	Rohová doska			
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/ks)	(€/ks)	
TWINNER 12	3.50	2.120	2.060	18.35	22.02	C
TWINNER 14	4.10	1.590	1.545	20.95	25.14	C
TWINNER 15	4.40	1.590	1.545	22.25	26.70	C
TWINNER 16	4.70	1.590	1.545	23.05	27.66	C
TWINNER 18	5.25	1.060	1.030	25.15	30.18	C
TWINNER 20	6.05	1.060	1.030	27.85	33.42	C
TWINNER 22	6.65	1.060	1.030	30.05	36.06	C
TWINNER 24	7.25	1.060	1.030	32.85	39.42	C
TWINNER 26	7.85	0.530	0.515	35.15	42.18	C
TWINNER 28	8.45	0.530	0.515	37.85	45.42	C
TWINNER 30	9.05	0.530	0.515	40.55	48.66	C

ISOVER NF 333

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 333 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
NF 333, 2	0.45	10.00	160.00	3.15	3.78	C
NF 333, 3	0.70	6.66	106.56	4.65	5.58	B
NF 333, 4	0.95	5.00	80.00	6.25	7.50	C
NF 333, 5	1.20	4.00	64.00	7.75	9.30	B
NF 333, 6	1.45	2.66	53.20	9.35	11.22	C
NF 333, 8	1.95	2.00	40.00	12.45	14.94	B
NF 333, 10	2.40	2.00	32.00	15.55	18.66	B
NF 333, 12	2.90	1.33	26.60	18.65	22.38	C
NF 333, 14	3.40	1.00	24.00	21.75	26.10	B
NF 333, 16	3.90	1.00	20.00	24.85	29.82	B
NF 333, 18	4.35	1.00	20.00	27.95	33.54	C
NF 333, 20	4.85	1.00	16.00	31.05	37.26	C
NF 333, 22	5.35	0.67	16.08	34.15	40.98	C
NF 333, 24	5.85	0.67	13.40	37.25	44.70	C
NF 333, 26	6.30	iba paleta	13.32	40.35	48.42	C
NF 333, 28	6.80	iba paleta	13.32	43.45	52.14	C
NF 333, 30	7.30	iba paleta	10.66	46.55	55.86	C

ISOVER FASÁDNA ZÁTKA MW

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
Fasádna zátka 65 x 15	65.0	15.0	100	0.15	0.18	B
Fasádna zátka 70 x 15	70.0	15.0	85	0.16	0.19	C
AL Fréza na fasádnu vatu	65.0	16.00	1	75.00	90.00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

ISOVER EPS 70F

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

BASIC

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
EPS 70F 2*	0.50	15.00	150.00	1.20	1.44	A
EPS 70F 3*	0.75	10.00	100.00	1.80	2.16	A
EPS 70F 4*	1.05	7.50	75.00	2.40	2.88	A
EPS 70F 5*	1.30	6.00	60.00	3.00	3.60	A
EPS 70F 6*	1.55	5.00	50.00	3.60	4.32	A
EPS 70F 8*	2.10	3.50	35.00	4.80	5.76	A
EPS 70F 10*	2.60	3.00	30.00	6.00	7.20	A
EPS 70F 12*	3.15	2.50	25.00	7.20	8.64	A
EPS 70F 14*	3.65	2.00	20.00	8.40	10.08	A
EPS 70F 15*	3.90	2.00	20.00	9.00	10.80	A
EPS 70F 16*	4.20	1.50	15.00	9.60	11.52	A
EPS 70F 18*	4.70	1.50	15.00	10.80	12.96	A
EPS 70F 20*	5.25	1.50	15.00	12.00	14.40	A
EPS 70 F 22	5.80	1.00	10.00	13.20	15.84	B
EPS 70 F 24	6.30	1.00	10.00	14.40	17.28	B
EPS 70 F 25	6.60	1.00	10.00	15.00	18.00	B
EPS 70 F 26	6.85	1.00	10.00	15.60	18.72	B
EPS 70 F 28	7.35	1.00	10.00	16.80	20.16	B
EPS 70 F 30	7.90	1.00	10.00	18.00	21.60	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.
* Predaj iba na ucelené palety.

PURENOTHERM

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. ≥120 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 120 mm)
0,027 W/m.K (hr. <80 mm)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PURENOTHERM, 4	1.45	6.00	60.00	26.75	32.10	C
PURENOTHERM, 5	1.85	4.50	45.00	33.45	40.14	C
PURENOTHERM, 6	2.20	4.00	40.00	37.85	45.42	C
PURENOTHERM, 8	3.05	3.00	30.00	47.35	56.82	C
PURENOTHERM, 10	3.80	2.00	20.00	58.45	70.14	C
PURENOTHERM, 12	4.80	1.50	20.00	69.35	83.22	C
PURENOTHERM, 14	5.60	1.50	15.00	80.55	96.66	C
PURENOTHERM, 16	6.40	1.00	15.00	91.55	109.86	C
PURENOTHERM, 18	7.20	1.00	10.00	102.55	123.06	C
PURENOTHERM, 20	8.00	1.00	10.00	113.55	136.26	C
PURENOTHERM, 22	8.80	1.00	10.00	124.95	149.94	C
PURENOTHERM, 24	9.60	1.00	10.00	136.35	163.62	C

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

ISOVER EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

PREMIUM

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti λ031
- menšia potrebná hrúbka izolácie na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu
- reflexná vrstva -> ochrana izolačnej dosky pred pôsobením slnečného žiarenia
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- vhodné pre použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov
- ekonomická výhodnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
GREYWALL PLUS - 10	3.20	3.00	12.00	14.40	C
GREYWALL PLUS - 12	3.85	2.50	14.00	16.80	C
GREYWALL PLUS - 14	4.50	2.00	16.00	19.20	C
GREYWALL PLUS - 15	4.80	2.00	17.00	20.40	C
GREYWALL PLUS - 16	5.15	1.50	18.00	21.60	C
GREYWALL PLUS - 18	5.80	1.50	20.00	24.00	C
GREYWALL PLUS - 20	6.45	1.50	22.00	26.40	C
GREYWALL PLUS - 22	7.05	1.00	24.00	28.80	C
GREYWALL PLUS - 24	7.70	1.00	26.00	31.20	C
GREYWALL PLUS - 26	8.35	1.00	28.00	33.60	C
GREYWALL PLUS - 28	9.00	1.00	30.00	36.00	C
GREYWALL PLUS - 30	9.65	1.00	32.00	38.40	C
GREYWALL PLUS - 32	10.30	0.50	34.00	40.80	C

ISOVER EPS GREYWALL

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
GREYWALL - 2*	0.60	15.00	150.00	2.00	2.40	A
GREYWALL - 3	0.95	10.00	100.00	3.00	3.60	B
GREYWALL - 5*	1.60	6.00	60.00	5.00	6.00	A
GREYWALL - 6	2.20	5.00	50.00	6.00	7.20	B
GREYWALL - 8*	2.56	3.50	35.00	8.00	9.60	A
GREYWALL - 10*	3.20	3.00	30.00	10.00	12.00	A
GREYWALL - 12*	3.85	2.50	25.00	12.00	14.40	A
GREYWALL - 14	4.50	2.00	20.00	14.00	16.80	B
GREYWALL - 15*	4.80	2.00	20.00	15.00	18.00	A
GREYWALL - 16	5.15	1.50	15.00	16.00	19.20	B
GREYWALL - 18	5.80	1.50	15.00	18.00	21.60	B
GREYWALL - 20	6.45	1.50	15.00	20.00	24.00	B
GREYWALL - 22	7.05	1.00	10.00	22.00	26.40	B
GREYWALL - 24	7.70	1.00	10.00	24.00	28.80	B
GREYWALL - 26	8.35	1.00	10.00	26.00	31.20	B
GREYWALL - 28	9.00	1.00	10.00	28.00	33.60	B
GREYWALL - 30	9.65	1.00	10.00	30.00	36.00	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

* Predaj iba na ucelené palety.

ISOVER FASÁDNA ZÁTKA EPS

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

EPS Fasádna zátka biela
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: E

EPS Fasádna zátka Grey
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: E

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS Fasádna zátka Biela 70 x 17 mm	70.00	17.00	100	0.060	0.072	B
EPS Fasádna zátka Grey 70 x 17 mm	70.00	17.00	100	0.075	0.090	B
EPS Fréza Fasádna zátka Ø 70 mm	70.00	20.00	1	17.500	21.000	B

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

VERTEX

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA.

Označenie a hrúbka	Hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
Vertex R131*	160	1.1 x 50	1815.00	1.03	1.22	B
Vertex R117	145	1.1 x 50	1815.00	0.93	1.11	B
Vertex R117*	145	1 x 20	1400.00	1.13	1.36	B
Vertex R117*	145	1 x 10	1170.00	1.15	1.38	B
Vertex R96*	120	1 x 50	1650.00	0.86	1.03	B
Vertex R178 *	219	1 x 50	1650.00	1.83	2.17	B
Vertex R267 Pancierová*	330	1 x 50	1000.00	3.52	4.22	B
Vertex Vlies U 120*	120	2 x 100	2400.00	0.93	1.12	C

* Predaj iba na ucelené palety.
Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

ISOVER EPS PERIMETER

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

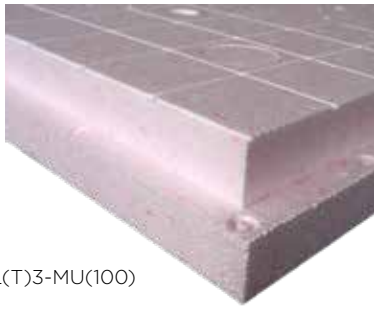

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PERIMETER 3	0.90	12.00	5.40	6.48	C
PERIMETER 4	1.20	9.00	6.40	7.68	C
PERIMETER 5	1.50	7.50	8.00	9.60	C
PERIMETER 6	1.80	6.00	9.60	11.52	C
PERIMETER 7	2.10	5.25	11.20	13.44	C
PERIMETER 8	2.40	4.50	12.80	15.36	C
PERIMETER 9	2.70	3.75	14.40	17.28	C
PERIMETER 10	3.00	3.75	16.00	19.20	C
PERIMETER 11	3.30	3.00	17.60	21.12	C
PERIMETER 12	3.60	3.00	19.20	23.04	C
PERIMETER 14	4.20	2.25	22.40	26.88	C
PERIMETER 15	4.50	2.25	24.00	28.80	C
PERIMETER 16	4.80	2.25	25.60	30.72	C
PERIMETER 18	5.45	1.50	28.80	34.56	C
PERIMETER 20	6.05	1.50	32.00	38.40	C

ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA

SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

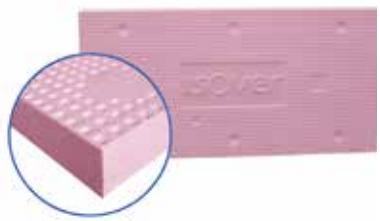

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
SOKELDOSKA 2	0.60	15.00	3.60	4.32	B
SOKELDOSKA 3	0.90	9.60	5.40	6.48	B
SOKELDOSKA 4	1.20	7.20	6.40	7.68	B
SOKELDOSKA 5	1.50	6.00	8.00	9.60	B
SOKELDOSKA 6	1.80	4.80	9.60	11.52	B
SOKELDOSKA 7	2.10	4.10	11.20	13.44	B
SOKELDOSKA 8	2.40	3.60	12.80	15.36	B
SOKELDOSKA 9	2.70	3.00	14.40	17.28	B
SOKELDOSKA 10	3.00	3.00	16.00	19.20	B
SOKELDOSKA 12	3.60	2.40	19.20	23.04	B
SOKELDOSKA 14	4.20	1.80	22.40	26.88	B
SOKELDOSKA 15	4.50	1.80	24.00	28.80	B
SOKELDOSKA 16	4.80	1.80	25.60	30.72	B
SOKELDOSKA 18	5.40	1.20	28.80	34.56	B
SOKELDOSKA 20	6.00	1.20	32.00	38.40	B

STYRODUR® 2800 C

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,030 W/m.K (pre hr. 20 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: razený

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
STYRODUR 2800 C, 20	0.60	15.00	180.00	5.00	6.00	A
STYRODUR 2800 C, 30	0.90	10.50	126.00	6.60	7.92	A
STYRODUR 2800 C, 40	1.20	7.50	90.00	8.80	10.56	A
STYRODUR 2800 C, 50	1.45	6.00	72.00	11.00	13.20	A
STYRODUR 2800 C, 60	1.75	5.25	63.00	13.20	15.84	A
STYRODUR 2800 C, 80	2.30	3.75	45.00	17.60	21.12	A
STYRODUR 2800 C, 100	2.85	3.00	36.00	22.00	26.40	A
STYRODUR 2800 C, 120	3.30	3.00	30.00	26.40	31.68	A
STYRODUR 2800 C, 140	3.70	2.25	27.00	30.80	36.96	C
STYRODUR 2800 C, 160	4.20	2.25	22.50	40.00	48.00	C
STYRODUR 2800 C, 180	4.70	1.50	21.00	45.00	54.00	C
STYRODUR 2800 C, 200	5.25	1.50	18.00	50.00	60.00	C

Hrúbky 220 a 240 mm – cena na vyžiadanie.

SYSTÉM ISOVER STEPCROSS

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.

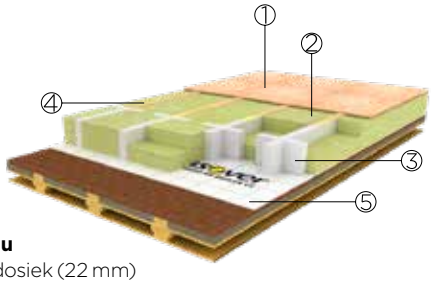

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká nosnosť (až do 300 kg/m²)
- minimálne priťaženie stropu
- vysoká bezpečnosť a zaručená funkčnosť systému
- ekologická a hygienická nezávadnosť

Skladba systému

1. záklop z OSB dosiek (22 mm)
2. výplňová izolácia ISOVER UNI alebo ISOVER UNIROL PROFI
3. nosné trámiky a kríže ISOVER TRAM + KRÍŽ
4. montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámiky
5. parobrzda – systém ISOVER VARIO® KM Duplex, resp. ISOVER VARIO® Xtra

Rozmery, izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka	Hrúbka izolácie	Tepelný odpor R*	Zaťažitelnosť**
(mm)	(mm)	(m².K/W)	(kg/m²)
STEPcross 160	160	4.80	150-300
STEPcross 200	200	6.05	150-300
STEPcross 240	240	7.25	150-300
STEPcross 280	280	8.40	150-300
STEPcross 300	300	9.05	150-300

* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s ISOVER UNIROL PROFI

** Zaťažitelnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdzných dosiek

ISOVER EPS TRAM

IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU ISOVER STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS TRAM 160	4.55	1000 x 100	10	3.95	4.74	C
EPS TRAM 200	5.70	1000 x 100	10	4.95	5.94	C
EPS TRAM 240	6.85	1000 x 100	10	5.85	7.02	C
EPS TRAM 280	8.00	1000 x 100	5	6.85	8.22	C
EPS TRAM 300	8.55	1000 x 100	5	7.35	8.82	C

ISOVER EPS KRÍŽ

IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU ISOVER STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100MMM. SPOTREBA 0,75 KS/M2.

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(kríž/bal.)	(€/kríž)	(€/kríž)	
EPS KRÍŽ 160	4.55	500 x 100 (2x)	8	4.05	4.86	C
EPS KRÍŽ 200	5.70	500 x 100 (2x)	8	5.05	6.06	C
EPS KRÍŽ 240	6.85	500 x 100 (2x)	8	6.05	7.26	C
EPS KRÍŽ 280	8.00	500 x 100 (2x)	6	7.05	8.46	C
EPS KRÍŽ 300	8.55	500 x 100 (2x)	6	7.55	9.06	C

Ďalšie komponenty systému ISOVER STEPcross

- Výplňová izolácia **ISOVER UNI** (pozri str. 18) alebo **UNIROL PROFI** (pozri str. 10)
- Parobrzda **ISOVER VARIO® KM Duplex resp. ISOVER VARIO® Xtra** (pozri str. 14-15)

ISOVER EPS NEOFLOOR 100

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 200 x 1 000 a 2 400 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 100, 2	0.65	15.00	150.00	2.60	3.12	B
NEOFLOOR 100, 3	0.95	10.00	100.00	3.90	4.68	B
NEOFLOOR 100, 4	1.25	7.50	75.00	5.20	6.24	B
NEOFLOOR 100, 5	1.60	6.00	60.00	6.50	7.80	B
NEOFLOOR 100, 6	1.90	5.00	50.00	7.80	9.36	B
NEOFLOOR 100, 8	2.55	3.50	35.00	10.40	12.48	B
NEOFLOOR 100, 10	3.20	3.00	30.00	13.00	15.60	B
NEOFLOOR 100, 12	3.85	2.50	25.00	15.60	18.72	B
NEOFLOOR 100, 15	4.80	2.00	20.00	19.50	23.40	B
NEOFLOOR 100, 16	5.15	1.50	15.00	20.80	24.96	B
NEOFLOOR 100, 18	5.80	1.50	15.00	23.40	28.08	B
NEOFLOOR 100, 20	6.45	1.50	15.00	26.00	31.20	B

ISOVER EPS NEOFLOOR 150

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÉ NA ZATEPLENIE PODLÁH S POŽIADAVKOU NA TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 000 KG/M².

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 200 x 1 000 a 2 400 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 150, 2	0.65	15.00	150.00	3.20	3.84	B
NEOFLOOR 150, 3	0.95	10.00	100.00	4.80	5.76	B
NEOFLOOR 150, 4	1.25	7.50	75.00	6.40	7.68	B
NEOFLOOR 150, 5	1.60	6.00	60.00	8.00	9.60	B
NEOFLOOR 150, 6	1.90	5.00	50.00	9.60	11.52	B
NEOFLOOR 150, 8	2.55	3.50	35.00	12.80	15.36	B
NEOFLOOR 150, 10	3.20	3.00	30.00	16.00	19.20	B
NEOFLOOR 150, 12	3.85	2.50	25.00	19.20	23.04	B
NEOFLOOR 150, 15	4.80	2.00	20.00	24.00	28.80	B
NEOFLOOR 150, 16	5.15	1.50	15.00	25.60	30.72	B
NEOFLOOR 150, 18	5.80	1.50	15.00	28.80	34.56	B
NEOFLOOR 150, 20	6.45	1.50	15.00	32.00	38.40	B

ISOVER EPS NEOFLOOR 200

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÉ NAJMÄ NA TEPELNÉ IZOLÁCIE S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ZAŤAŽENIE TLAKOM (TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 600 KG/M²) AKO NAPR. PRIEMYSELNÉ PODLAHY, STREŠNÉ TERASY A POD.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 200 x 1 000 a 2 400 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
NEOFLOOR 200, 2	0.65	15.00	150.00	3.80	4.56	B
NEOFLOOR 200, 3	0.95	10.00	100.00	5.70	6.84	B
NEOFLOOR 200, 4	1.25	7.50	75.00	7.60	9.12	B
NEOFLOOR 200, 5	1.60	6.00	60.00	9.50	11.40	B
NEOFLOOR 200, 6	1.90	5.00	50.00	11.40	13.68	B
NEOFLOOR 200, 8	2.55	3.50	35.00	15.20	18.24	B
NEOFLOOR 200, 10	3.20	3.00	30.00	19.00	22.80	B
NEOFLOOR 200, 12	3.85	2.50	25.00	22.80	27.36	B
NEOFLOOR 200, 15	4.80	2.00	20.00	28.50	34.20	B
NEOFLOOR 200, 16	5.15	1.50	15.00	30.40	36.48	B
NEOFLOOR 200, 18	5.80	1.50	15.00	34.20	41.04	B
NEOFLOOR 200, 20	6.45	1.50	15.00	38.00	45.60	B

ISOVER EPS FLOOR 4000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.

PREMIUM

Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m².K/W]	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FLOOR 4000, 2	0.45	15.00	2.00	2.40	C
FLOOR 4000, 3	0.70	10.00	3.00	3.60	C
FLOOR 4000, 4	0.90	7.50	4.00	4.80	C

ISOVER EPS FLOOR 5000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.

Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m².K/W]	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FLOOR 5000, 2	0.50	15.00	2.40	2.88	C
FLOOR 5000, 3	0.75	10.00	3.60	4.32	C
FLOOR 5000, 4	1.00	7.50	4.80	5.76	C

ISOVER N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T6- CP5-SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
N 2	0.55	11.52	161.28	3.25	3.90	A
N 2.5	0.65	8.64	138.24	4.05	4.86	C
N 3	0.80	7.20	115.20	4.85	5.82	A
N 4	1.10	5.76	80.64	6.45	7.74	A
N 5	1.35	4.32	69.12	7.95	9.54	A

ISOVER T-N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3 -SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-N 2.5	0.60	5.76	69.12	4.65	5.58	C
T-N 3	0.75	5.04	60.48	5.55	6.66	B
T-N 4	1.00	4.32	43.20	7.45	8.94	B
T-N 5	1.25	2.88	34.56	9.25	11.10	B

ISOVER T-P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ĽAHKÝCH AJ ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7 -DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40- PL(5)400 -CP2-SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	B
T-P 2	0.50	7.20	86.40	4.25	5.10	B
T-P 2.5	0.60	5.76	69.12	5.25	6.30	B
T-P 3	0.75	5.04	60.48	6.35	7.62	B
T-P 4	1.00	4.32	43.20	8.45	10.14	C

ISOVER TOP V

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA. DOSKY MAJÚ JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANÉ HRANY POD UHLOM 45°.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 333 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOP V, 10	2.40	2.00	32.00	*	*	C
TOP V, 12	2.90	1.33	26.60	*	*	C
TOP V, 14	3.40	1.00	24.00	*	*	C
TOP V, 15	3.65	1.33	21.28	*	*	C
TOP V, 16	3.90	1.00	20.00	*	*	C

* Ceny na vyžiadanie
Na vyžiadanie možnosť dodávky aj v iných hrúbkach

TOPDEC DP3

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĽŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA A ŠPECIÁLNYM BIELYM POLEPOM.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-MU1-AFr15
Rozmer dosky: 1 180 x 580 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOPDEC DP3, 50	1.40	5.588	134.112	10.25	12.30	C
TOPDEC DP3, 60	1.70	5.588	111.760	12.15	14.58	C
TOPDEC DP3, 80	2.25	4.191	83.825	16.05	19.26	C
TOPDEC DP3, 100	2.85	2.794	67.056	20.05	24.06	C
TOPDEC DP3, 120	3.40	2.794	55.880	24.05	28.86	C
TOPDEC DP3, 140	4.00	2.095	41.900	28.05	33.66	C

ISOVER STROPMAX 031

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE, URČENÉ NA ZATEPLENIE STROPOV GARÁŽÍ.

UCELENÉ PALETY

NOVINKA

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1,d0
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STROPMAX, 40	1.25	10.08	120.96	8.15	9.78	C
STROPMAX, 80	2.55	5.04	60.48	15.85	19.02	C
STROPMAX, 100	3.20	4.32	51.84	19.25	23.10	C
STROPMAX, 120	3.85	3.60	43.20	23.15	27.78	C

Systém ISOVER SG COMBI ROOF 15M/30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.

PREMIUM

Výhody použitia:

- požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

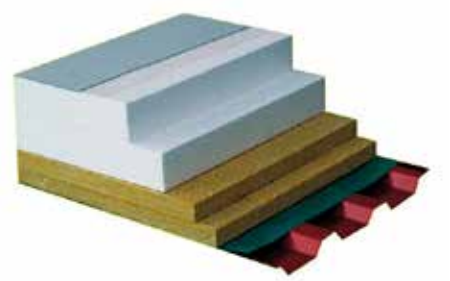

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,036 W/m.K (EPS 100S)
0,031 W/m.K (šedý EPS NEOFLOOR)
Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)	(€/m^2)	(€/m^2)	
Combi Roof 10	2.70	2400 x 1000	1250 x 1000	13.14	15.77	B
Combi Roof 12	3.25	2400 x 1000	1250 x 1000	14.66	17.59	B
Combi Roof 14	3.80	2400 x 1000	1250 x 1000	16.18	19.42	B
Combi Roof 16	4.35	2400 x 1000	1250 x 1000	17.70	21.24	B
Combi Roof 18	4.90	2400 x 1000	1250 x 1000	19.22	23.06	B
Combi Roof 20	5.45	2400 x 1000	1250 x 1000	20.74	24.89	B
Combi Roof 22	6.00	2400 x 1000	1250 x 1000	22.26	26.71	B
Combi Roof 24	6.60	2400 x 1000	1250 x 1000	23.78	28.54	B
Combi Roof 26	7.15	2400 x 1000	1250 x 1000	25.30	30.36	B

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)	(€/m^2)	(€/m^2)	
Combi Roof Grey 16	4.80	2400 x 1000	1250 x 1000	20.40	24.48	B
Combi Roof Grey 18	5.45	2400 x 1000	1250 x 1000	23.00	27.60	B
Combi Roof Grey 20	6.10	2400 x 1000	1250 x 1000	25.60	30.72	B
Combi Roof Grey 22	6.75	2400 x 1000	1250 x 1000	28.20	33.84	B
Combi Roof Grey 24	7.40	2400 x 1000	1250 x 1000	30.80	36.96	B
Combi Roof Grey 26	8.05	2400 x 1000	1250 x 1000	33.40	40.08	B
Combi Roof Grey 28	8.70	2400 x 1000	1250 x 1000	36.00	43.20	B
Combi Roof Grey 30	9.30	2400 x 1000	1250 x 1000	38.60	46.32	B
Combi Roof Grey 32	9.95	2400 x 1000	1250 x 1000	41.20	49.44	B

Systém ISOVER SG COMBI PIR 30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.

PREMIUM

Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z PIR izolantu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)
Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

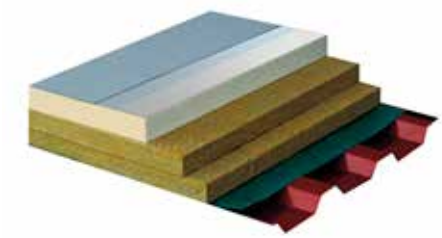

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery PIR	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)	(€/m^2)	(€/m^2)	
Combi PIR 12	4.25	1200 x 600	1250 x 1000	33.45	40.14	B
Combi PIR 14	5.30	1200 x 600	1250 x 1000	39.15	46.98	B
Combi PIR 16	6.20	1200 x 600	1250 x 1000	44.65	53.58	B
Combi PIR 18	7.10	1200 x 600	1250 x 1000	50.55	60.66	B
Combi PIR 20	8.00	1200 x 600	1250 x 1000	56.55	67.86	B
Combi PIR 22	8.90	1200 x 600	1250 x 1000	62.55	75.06	B
Combi PIR 24	9.80	1200 x 600	1250 x 1000	69.05	82.86	B
Combi PIR 26	10.75	1200 x 600	1250 x 1000	75.65	90.78	B

ISOVER EPS 70S

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70 S 2	0.50	15.00	150.00	1.20	1.44	B
EPS 70 S 3	0.75	10.00	100.00	1.80	2.16	B
EPS 70 S 4	1.05	7.50	75.00	2.40	2.88	B
EPS 70 S 5	1.30	6.00	60.00	3.00	3.60	B
EPS 70 S 6	1.55	5.00	50.00	3.60	4.32	B
EPS 70 S 7	1.80	4.00	40.00	4.20	5.04	B
EPS 70 S 8	2.10	3.50	35.00	4.80	5.76	B
EPS 70 S 9	2.35	3.00	30.00	5.40	6.48	B
EPS 70 S 10	2.60	3.00	30.00	6.00	7.20	B
EPS 70 S 12	3.15	2.50	25.00	7.20	8.64	B
EPS 70 S 15	3.90	2.00	20.00	9.00	10.80	B
EPS 70 S 18	4.70	1.50	15.00	10.80	12.96	B
EPS 70 S 20	5.25	1.50	15.00	12.00	14.40	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1.2 m, 1 x 2.4 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 100S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 100 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
ISOVER eps 100S, 2*	0.55	15.00	150.00	1.52	1.82	A
ISOVER eps 100S, 3*	0.80	10.00	100.00	2.28	2.74	A
ISOVER eps 100S, 4*	1.10	7.50	75.00	3.04	3.65	A
ISOVER eps 100S, 5*	1.35	6.00	60.00	3.80	4.56	A
ISOVER eps 100S, 6*	1.65	5.00	50.00	4.56	5.47	A
ISOVER eps 100S, 7	1.90	4.00	40.00	5.32	6.38	B
ISOVER eps 100S, 8*	2.20	3.50	35.00	6.08	7.30	A
ISOVER eps 100S, 9	2.50	3.00	30.00	6.84	8.21	B
ISOVER eps 100S, 10*	2.75	3.00	30.00	7.60	9.12	A
ISOVER eps 100S, 12	3.30	2.50	25.00	9.12	10.94	B
ISOVER eps 100S, 15	4.15	2.00	20.00	11.40	13.68	B
ISOVER eps 100S, 18	5.00	1.50	15.00	13.68	16.42	B
ISOVER eps 100S, 20	5.55	1.50	15.00	15.20	18.24	B

* Predaj iba na ucelené palety.
** Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1.2 m, 1 x 2.4 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 150S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 150 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2/pal)	(€/m^2)	(€/m^2)	
ISOVER eps 150S, 2	0.55	15.00	150.00	2.00	2.40	B
ISOVER eps 150S, 3	0.90	10.00	100.00	3.00	3.60	B
ISOVER eps 150S, 4	1.20	7.50	75.00	4.00	4.80	B
ISOVER eps 150S, 5	1.50	6.00	60.00	5.00	6.00	B
ISOVER eps 150S, 6	1.80	5.00	50.00	6.00	7.20	B
ISOVER eps 150S, 7	2.10	4.00	40.00	7.00	8.40	B
ISOVER eps 150S, 8	2.40	3.50	35.00	8.00	9.60	B
ISOVER eps 150S, 9	2.70	3.00	30.00	9.00	10.80	B
ISOVER eps 150S, 10	3.00	3.00	30.00	10.00	12.00	B
ISOVER eps 150S, 12	3.60	2.50	25.00	12.00	14.40	B
ISOVER eps 150S, 15	4.55	2.00	20.00	15.00	18.00	B
ISOVER eps 150S, 18	5.25	1.50	15.00	18.00	21.60	B
ISOVER eps 150S, 20	5.85	1.50	15.00	20.00	24.00	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1.2 m, 1 x 2.4 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS 200S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 200 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2/pal)	(€/m^2)	(€/m^2)	
ISOVER eps 200S, 2	0.60	15.00	150.00	2.40	2.88	B
ISOVER eps 200S, 3	0.90	10.00	100.00	3.60	4.32	B
ISOVER eps 200S, 4	1.20	7.50	75.00	4.80	5.76	B
ISOVER eps 200S, 5	1.50	6.00	60.00	6.00	7.20	B
ISOVER eps 200S, 6	1.80	5.00	50.00	7.20	8.64	B
ISOVER eps 200S, 7	2.10	4.00	40.00	8.40	10.08	B
ISOVER eps 200S, 8	2.40	3.50	35.00	9.60	11.52	B
ISOVER eps 200S, 9	2.70	3.00	30.00	10.80	12.96	B
ISOVER eps 200S, 10	3.00	3.00	30.00	12.00	14.40	B
ISOVER eps 200S, 12	3.60	2.50	25.00	14.40	17.28	B
ISOVER eps 200S, 15	4.55	2.00	20.00	18.00	21.60	B
ISOVER eps 200S, 18	5.45	1.50	15.00	21.60	25.92	B
ISOVER eps 200S, 20	6.05	1.50	15.00	24.00	28.80	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1.2 m, 1 x 2.4 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

ISOVER EPS SPÁDOVÉ DOSKY
STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY

SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 1 000 mm; 1 000 x 500 mm

STYRODUR C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: hladký

Označenie a hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(€/m^3)	(€/m^3)	
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 70S	0.038	110.00	132.00	C
EPS 100S	0.036	130.00	156.00	C
EPS 150S	0.034	160.00	192.00	C
EPS 200S	0.033	190.00	228.00	C
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C*	cena na vyžiadanie			C

* Spád vytvorený na 0,6 m strane dosky

ISOVER LAM30, 50, 70

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NA VYTVORENIE SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.

PREMIUM ★★★ UCELENÉ PALETY

Výhody použitia:

- výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
- veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarnych systémov ISOVER

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(ks/bal.)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
LAM30, 11	2.75	36	25.92	16.15	19.38	B
LAM30, 13	3.25	30	21.60	19.05	22.86	B
LAM30, 15	3.75	24	17.28	21.95	26.34	B
LAM30, 16	4.00	24	17.28	23.45	28.14	B
LAM30, 18	4.50	21	15.12	26.35	31.62	B
LAM30, 20	5.00	18	15.12	29.25	35.10	B
LAM30, 22	5.50	18	12.96	32.15	38.58	B
LAM30, 24	6.00	15	10.80	35.05	42.06	B
LAM30, 26	6.50	15	10.80	38.05	45.66	B
LAM30, 28	7.00	12	8.64	40.95	49.14	B
LAM30, 30	7.50	12	8.64	43.85	52.62	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(ks/bal.)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
LAM50, 11	2.65	36	25.92	18.55	22.26	B
LAM50, 13	3.15	30	21.60	21.85	26.22	B
LAM50, 15	3.65	24	17.28	25.25	30.30	B
LAM50, 16	3.90	24	17.28	26.95	32.34	B
LAM50, 18	4.35	21	15.12	30.25	36.30	B
LAM50, 20	4.85	18	12.96	33.65	40.38	B
LAM50, 22	5.35	18	12.96	37.05	44.46	B
LAM50, 24	5.85	15	10.80	40.35	48.42	B
LAM50, 26	6.30	15	10.80	43.75	52.50	B
LAM50, 28	6.80	12	8.64	47.15	56.58	B
LAM50, 30	7.30	12	8.64	50.45	60.54	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(ks/bal.)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
LAM70, 10	2.35	39	28.08	18.85	22.62	B
LAM70, 12	2.85	33	23.76	22.65	27.18	B
LAM70, 14	3.30	37	19.44	26.35	31.62	B
LAM70, 16	3.80	23	17.28	30.15	36.18	B
LAM70, 18	4.25	21	15.12	33.95	40.74	B
LAM70, 20	4.75	18	12.96	37.75	45.30	B
LAM70, 22	5.20	18	12.96	41.45	49.74	B
LAM70, 24	5.70	15	10.80	45.25	54.30	B
LAM70, 30	7.10	12	8.64	56.55	67.86	B

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.

ISOVER P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm, resp. 1 200 x 1 000 mm, resp. 1 250 x 1 000 mm pre hr. 30 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
P 2	2.15	78.75	3.45	4.14	B
P 3	0.80	52.50	5.05	6.06	B

ISOVER R

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
R 6	1.60	48.00	9.95	11.94	B
R 8	2.15	38.40	12.25	14.70	B
R 10	2.70	31.20	14.85	17.82	B
R 12	3.20	26.40	17.85	21.42	B
R 14	3.75	19.20	20.75	24.90	B
R 16	4.30	19.20	23.75	28.50	B

ISOVER T-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
T-i 6	1.55	50.40	10.25	12.30	C
T-i 8	2.10	38.40	13.15	15.78	C
T-i 10	2.60	31.20	16.05	19.26	C
T-i 12	3.15	24.00	19.25	23.10	C
T-i 14	3.65	19.20	22.45	26.94	C
T-i 16	4.20	19.20	25.75	30.90	C

ISOVER T

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
T 6	1.50	50.40	10.85	13.02	B
T 8	2.05	38.40	13.95	16.74	B
T 10	2.55	31.20	17.05	20.46	B
T 12	3.05	24.00	20.45	24.54	B
T 14	3.55	19.20	23.85	28.62	B

ISOVER S-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >60 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
S-i 5	1.25	57.60	10.55	12.66	B
S-i 6	1.50	48.00	11.55	13.86	B
S-i 8	2.05	38.40	15.05	18.06	B
S-i 10	2.55	31.20	18.75	22.50	B
S-i 12	3.05	24.00	22.45	26.94	B

ISOVER S

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(€/m^2)	(€/m^2)	
S 5	1.25	57.60	10.75	12.90	B
S 6	1.50	48.00	11.75	14.10	B
S 8	2.05	38.40	15.35	18.42	B
S 10	2.55	31.20	19.15	22.98	B
S 12	3.05	24.00	22.95	27.54	B

PUREN® FD-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. 80 – 200 mm)

Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(ks/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PUREN FD-L, 6	2.60	5.76	8	23.35	28.02	C
PUREN FD-L, 8	3.60	4.32	6	29.05	34.86	C
PUREN FD-L, 10	4.50	3.60	5	34.55	41.46	C
PUREN FD-L, 12	5.45	2.88	4	40.45	48.54	C
PUREN FD-L, 14	6.35	2.16	3	46.45	55.74	C
PUREN FD-L, 16	7.25	2.16	3	52.45	62.94	C
PUREN FD-L, 18	8.15	2.16	3	58.95	70.74	C
PUREN FD-L, 20	9.05	1.44	2	65.55	78.66	C

PUREN® MV

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNYM VLIESOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 100 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(ks/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
PUREN MV, 2	0.70	18.00	25	13.65	16.38	C
PUREN MV, 3	1.10	11.52	16	14.45	17.34	C
PUREN MV, 4	1.45	8.64	12	16.95	20.34	C
PUREN MV, 5	1.85	7.20	10	19.65	23.58	C
PUREN MV, 6	2.20	5.76	8	22.05	26.46	C
PUREN MV, 8	3.05	4.32	6	27.65	33.18	C
PUREN MV, 10	3.80	3.60	5	33.15	39.78	C
PUREN MV, 12	4.80	2.88	4	38.95	46.74	C
PUREN MV, 14	5.60	2.16	3	44.95	53.94	C
PUREN MV, 16	6.40	2.16	3	50.85	61.02	C
PUREN MV, 18	7.20	2.16	3	56.75	68.10	C
PUREN MV, 20	8.00	1.44	2	63.05	75.66	C

PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS

SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,026 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Hrana: rovná

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m^2)	(ks/pal.)	(€/m^2)	(€/m^2)	
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40	11.52	16	19.55	23.46	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60	7.20	10	32.55	39.06	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80	5.04	7	45.55	54.66	C

STYRODUR® 3000 CS/SQ

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉNOVEJ HMOTY, KTORÉ SA VYZNAČUJÚ VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI, VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,033 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS (10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 3000 CS, 3	0.90	10.50	126.00	6.60	7.92	A
STYRODUR 3000 CS, 4	1.20	7.50	90.00	8.80	10.52	A
STYRODUR 3000 CS, 5	1.50	6.00	72.00	11.00	13.20	A
STYRODUR 3000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	13.20	15.84	A
STYRODUR 3000 CS, 8	2.40	3.75	45.00	17.60	21.12	A
STYRODUR 3000 CS, 10	3.00	3.00	36.00	22.00	26.40	A
STYRODUR 3000 CS, 12	3.60	3.00	30.00	26.40	31.68	C
STYRODUR 3000 SQ, 14	4.20	2.25	27.00	30.80	36.96	C
STYRODUR 3000 SQ, 16	4.80	2.25	22.50	40.00	48.00	C
STYRODUR 3000 SQ, 18	5.45	1.50	21.00	45.00	54.00	C
STYRODUR 3000 SQ, 20	6.05	1.50	18.00	50.00	60.00	C
STYRODUR 3000 SQ, 24	7.25	1.50	15.00	60.00	72.00	C

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

STYRODUR® 4000 CS/SQ

UCELENÉ PALETY

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,035 W/m.K (pre hr. 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 180-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 4000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	16.80	20.16	C
STYRODUR 4000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	22.40	26.88	C
STYRODUR 4000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	28.00	33.60	C
STYRODUR 4000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	34.20	41.04	C
STYRODUR 4000 CS, 14	4.00	2.25	27.00	39.20	47.04	C
STYRODUR 4000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	51.20	61.44	C
STYRODUR 4000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	64.00	76.80	C
STYRODUR 4000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	76.80	92.16	C

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

STYRODUR® 5000 CS/SQ

UCELENÉ PALETY

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,035 W/m.K (pre hr. 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 5000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	27.00	32.40	C
STYRODUR 5000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	36.00	43.20	C
STYRODUR 5000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	45.00	54.00	C
STYRODUR 5000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	57.00	68.40	C
STYRODUR 5000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	81.60	97.92	C
STYRODUR 5000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	102.00	122.40	C
STYRODUR 5000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	122.40	146.88	C

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

ISOVER AK

ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(cm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
AK 50 x 50	100	40	3.75	4.50	B
AK 60 x 60	100	32	3.85	4.62	C
AK 80 x 80	100	24	4.05	4.86	C
AK 100 x 100	100	20	4.25	5.10	B

ISOVER SD

SPÁDOVÁ DOSKA NA VYTVORENIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Spád	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(€/m³)	(€/m³)	
SD	500 600 1000	1000 1200	0 – 150	0 – 15	Cena na vyžiadanie		

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.

ISOVER TRV

TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z KAMENNEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu ISOVER (Kontakty – pozri str. 52).

REWAFOL PE BAU 200

PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.

Difúzny odpor SD: ≥73 m
Reakcia na oheň: F
Hrúbka: 0,20 mm

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
REWAFOL PE BAU 200	4.0 x 25	100.00	0.38	0.46	B

ISOVER INSULFIT

PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.

UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 – 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg/bal.)	(bal.)	(€/kg)	(€/kg)	
INSULFIT	15.00	24	1.45	1.74	B

ISOVER INTEGRA FAST CUT

KOMPLETNÁ ĽAHKO PRENOSNÁ REZACIA SÚPRAVA NA PROFESIONÁLNE, RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY.

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
INTEGRA FastCut	1	566.65	679.98	C

ISOVER Nôž na izoláciu

OCEĽOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPEĽOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Nôž na izoláciu	1	9.05	10.86	C

ISOVER Rezačka na polystyrén

KOMPAKTNÁ REZAČKA NA POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY S UNIVERZÁLNYM POUŽITÍM, VÝBORNOU KVALITOU REZU.

Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Rezačka EPS	1	400.00	480.00	C

PREHĽAD POUŽITIA STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ ISOVER

SKLENÁ VLNA / KAMENNÁ VLNA

Použitie		Multimax 030	Premium WDF	Unirol Profi	Unirol Plus	Domo Plus	Akuplat+	Merino	Piano	Super-Vent Plus	ISOVER Clima 034	ISOVER Stropmax 031	TOPDEC DP3	Uni	Orsik	Aku	Topsil	Maxil	Fassil	Woodsil	NF 333	TOP V
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy – prevetrávané																					
	Šikmé strechy – neprevetrávané																					
	Ľahké stropy																					
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																					
	Predsadené steny																					
	Ľahké skeletové konštrukcie																					
Drevodomy	Obvodové steny																					
Odvetrané fasády	Fasády – prevetrávané																					
	Fasády – priemyselné haly																					
	Sendvičové konštrukcie																					
Kontaktné fasády	Fasády – kontaktné																					
	Izolácia ŽB stropov																					
	Soklové murivo																					
Podlahy	Ľahké plávajúce podlahy																					
	Ťažké plávajúce podlahy																					
	Podlaha na teréne																					
Ploché strechy																						
Viac info na str.		11	11	10	10	11	17	18	17	19	21	33	33	18	18	17	20	20	20	19	23	33

IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, PUREN®

Použitie	Základová doska	Podlahy v obytných priestoroch	Podlahy v priemyselných priestoroch	Obvodové steny - soklová časť	Obvodové steny - podzemná časť	Obvodové steny - tepelné mosty	Sendvičová (výplňová) izolácia	Stratené debnenie	Obrátená plochá strecha	Konvenčná plochá strecha	Šikmá strecha (nadkrokvová izolácia)	Stajňové stropy	Dopravné stavby	Umelé kĺziská, ľadové plochy	Viac info na str.
STYRODUR 2800 C															28
STYRODUR 3000 CS/SQ															43
STYRODUR 4000 CS/SQ															43
STYRODUR 5000 CS/SQ															43
PUREN PROTECT															12
PUREN PLUS															12
PUREN FD-L															42
PUREN MV															42
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS															42

KAMENNÁ VLNA

PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

TF Profi	Fasádna zátka MV	Twinner	N	T-N	T-P	LAM30	LAM50	LAM70	Combi Roof 15/30M	Combi PIR 30M	R	T-i	T	S-i	S	AK, SD, TRV	eps Greywall	eps 70F	eps Neofloor 100	eps Neofloor 150	eps Neofloor 200	eps Soklové dosky	eps Perimeter	eps Floor 4000	eps Floor 5000	eps 100S	eps 150S	eps 200S
21	23	22	32	32	32	39	39	39	34	35	40	40	41	41	41	44	25	24	30	30	31	27	27	31	31	36	37	37

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

VHODNÉ POUŽITIE

Viac informácií o ponuke produktov a služieb ISOVER nájdete na:

www.isover.sk

www.isover-eshop.sk

www.isover-vzduchotesnost.sk

www.isover-akustika.cz

www.isover-konstrukcie.sk

www.youtube.com/c/isoversk

VŠEOBECNE

V súlade s predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa sa jednotlivé stavebné materiály označujú predpísaným spôsobom podľa príslušných noriem. Na označovanie stavebných výrobkov sa používa identifikačný kód (kód špecifikácie), ktorý popisuje deklarované vlastnosti daného výrobku. Identifikačné kódy výrobkov ISOVER sú uvádzané v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na etikete balenia výrobku.

Príklady označenia identifikačným kódom:

- izolačný pás zo sklenej vlny ISOVER UNIROL PROFI – popis a etiketa pozri str. 48
- izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny ISOVER S – popis a etiketa pozri str. 49
- izolačné dosky z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70F – popis a etiketa pozri str. 50

ETIKETA VÝROBKOV ZO SKLENEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY ISOVER UNIROL PROFI

Identifikačný kód: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

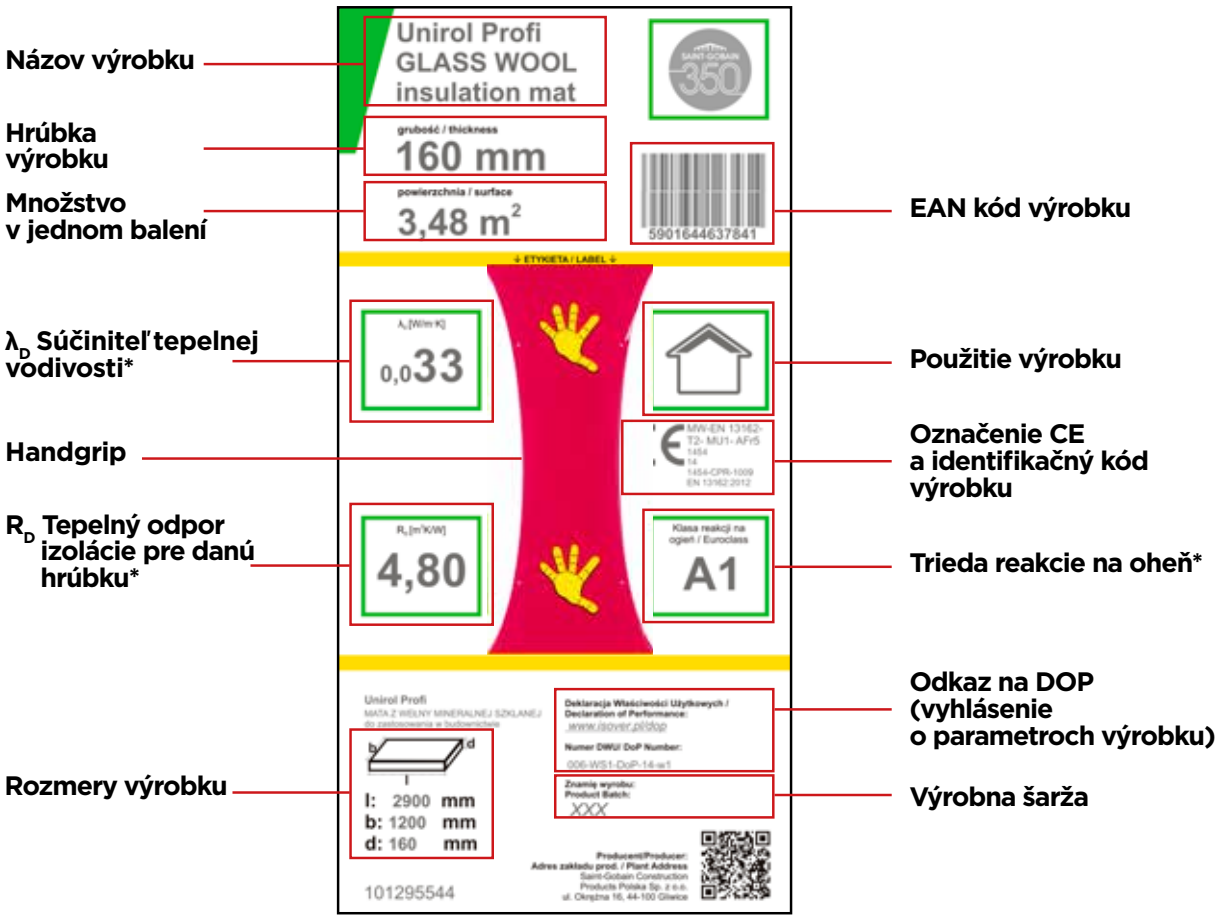

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T2	Trieda tolerancie hrúbky
MU1	Faktor difúzneho odporu (μ=1)
AF_ri	Merný odpor prúdenia vzduchu

ETIKETA VÝROBKOV Z KAMENNEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÉ DOSKY Z KAMENNEJ (ČADIČOVEJ) VLNY ISOVER S
Identifikačný kód: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Etiketa výrobkov z kamennej (čadičovej) vlny ISOVER

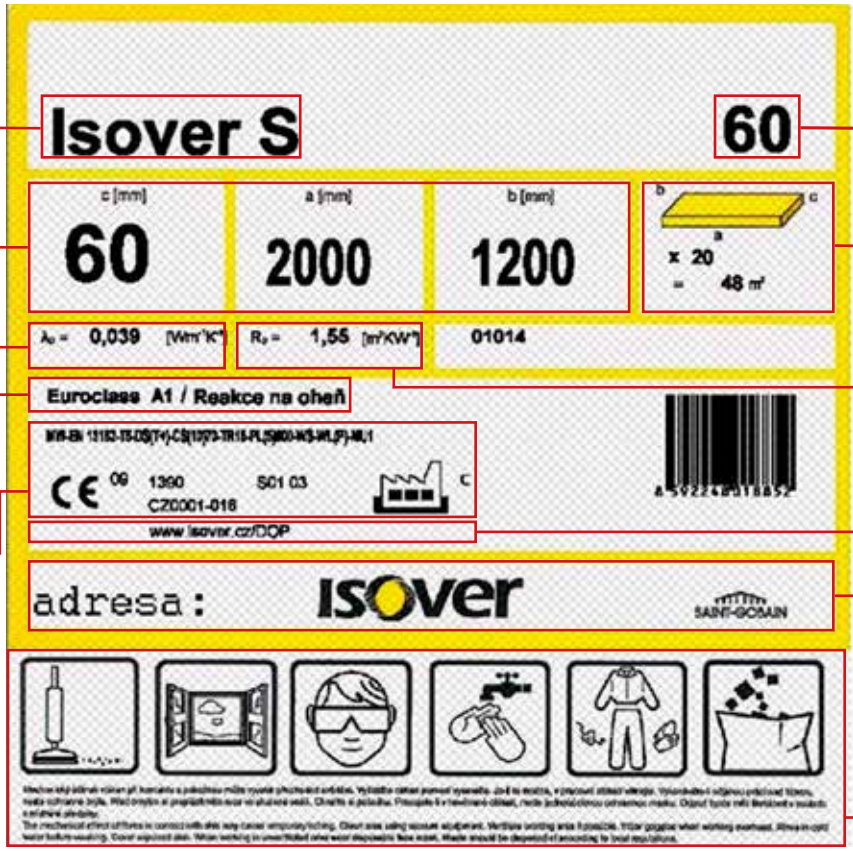

Názov výrobku

Hrúbka výrobku

Rozmery výrobku

Množstvo v jednom balení

λ_D Súčiniteľ tepelnej vodivosti*

R_D Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku*

Trieda reakcie na oheň

Označenie CE a identifikačný kód výrobku

Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)

Výrobca

Ochrana zdravia a bezpečnostné odporúčania pri práci s výrobkom

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T5	Trieda tolerancie hrúbky
DS(T+)	Rozmerová stabilita pri danej teplote
DS(TH)i	Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti
CS(10)70	Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)
TR15	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
SSi	Pevnosť v šmyku
PL(5)600	Bodové zaťaženie pri deformácii 5 mm (600 N)
CPi	Stlačiteľnosť
WS	Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na dobu 24 hod.)
WL(P)	Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní)
MU1	Faktor difúzneho odporu (μ=1)
AFri	Merný odpor prúdenia vzduchu

Vysvetlivky:

* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D** – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
* **Tepelný odpor R_D** – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

ETIKETA VÝROBKOV
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS 70F

Identifikačný kód: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

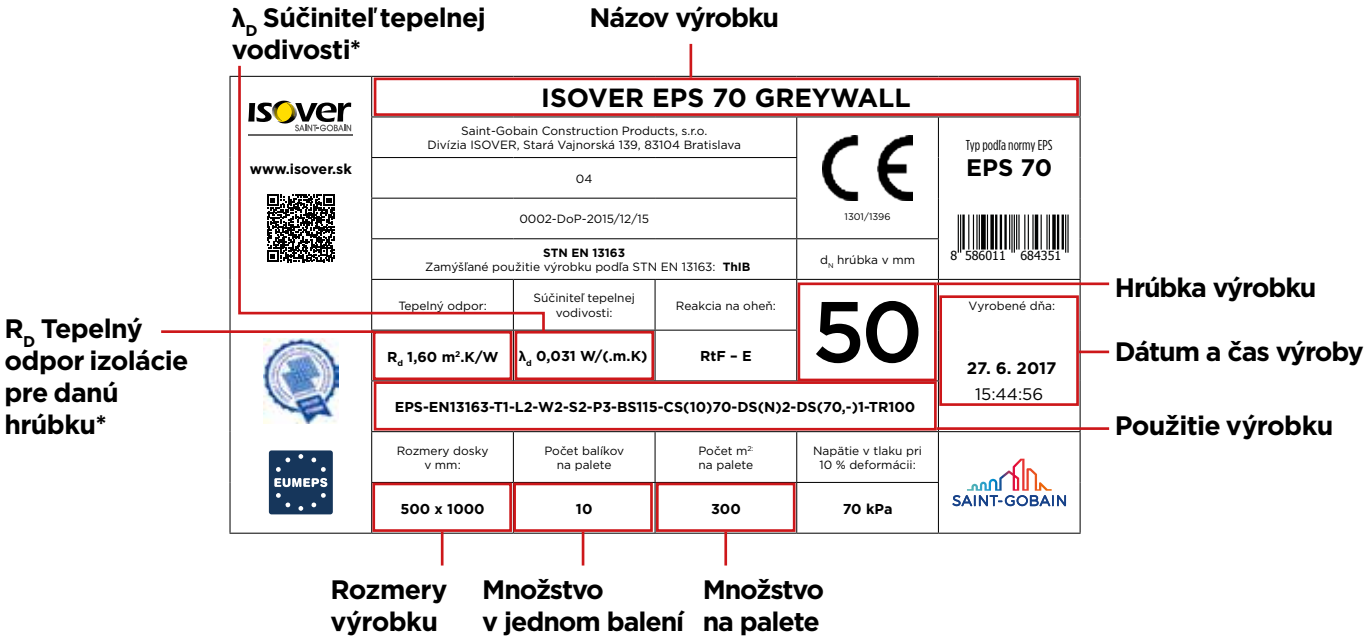

Označenie	Vlastnosť
EPS	Druh výrobku (izolačné materiály z EPS polystyrénu)
EN	Číslo európskej normy
T2	Trieda tolerancie hrúbky
L2	Trieda tolerancie dĺžky
W2	Trieda tolerancie šírky
S2	Pravouhlosť
P4	Rovinnosť
BS115	Pevnosť v ohybe (115 kPa)
CS(10)70	Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)
DS(N)2	Rozmerová stabilita pri normatívnych laboratórnych podmienkach
DS(70,-)1	Rozmerová stabilita pri určených podmienkach
TR100	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (100 kPa)
SDi	Dynamická tuhosť
CPi	Stlačiteľnosť
WL(T)	Nasiakavosť
MU40	Faktor difúzneho odporu (μ=40)

Vysvetlivky:

* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D** – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
* **Tepelný odpor R_D** – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavský kraj	Tel. : +421 44 4300 062 Fax.: +421 44 4300 046 objednavkyzapad@isover.sk
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj	Tel.: +421 44 4300 062 Fax: +421 44 4300 046 objednavkystred@isover.sk
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj	Tel.: +421 2 4921 2121 Fax: +421 2 4425 9802 objednavkyzapad@isover.sk
Prešovský kraj, Košický kraj	Tel.: +421 51 4595 566 Fax: +421 51 4583 311 objednavkyvychod@isover.sk

OBJEDNÁVKA

Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Identifikačné údaje odosielateľa
  IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- Miesto vykládky
  - Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
  - Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa: adresu miesta vykládky – názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta*
- Špecifikáciu objednávaného tovaru
  - Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
  - Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovú cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektovej) ceny
- Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota štandardných výrobkov ISOVER je 5 - 15 pracovných dní. Pri výrobkoch **kategórie A** je dodacia lehota do 5 pracovných dní, pre výrobky **kategórie B** do 15 pracovných dní. V prípade neštandardných výrobkov, označených v Cenníku ako **kategória C**, je nutné konzultovať termín dodania so zákazníckym servisom.
Dodanie menších množstiev, dodanie počas sobôt, v pracovných dňoch v čase od 17.00 do 7.00 hod., do 12 alebo 24 hodín je možné po konzultácii so zákazníckym servisom a je spoplatňované podľa Cenníka služieb ISOVER.

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné** objednávky.
Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.

DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovaru. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.
Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovaru nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 8
** podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 8

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

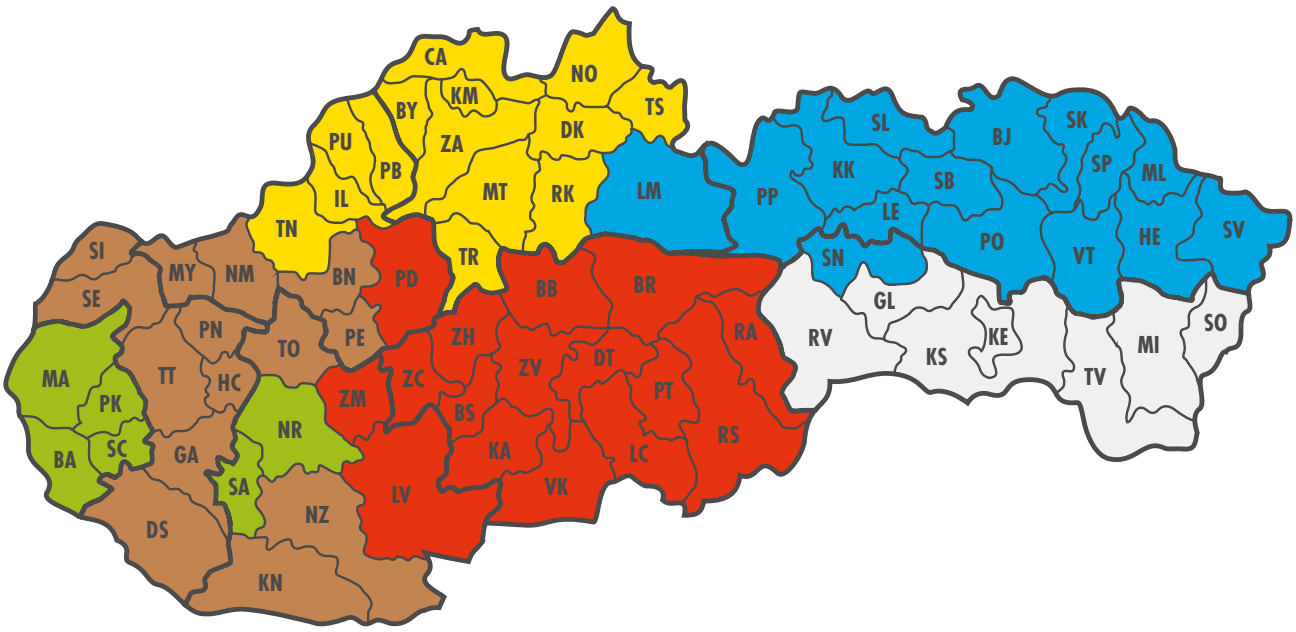

Ing. Branislav Paulovič
0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com

Boris Švikruha
0903 791 198, boris.svikruha@saint-gobain.com

Ing. Michal Chaban
0911 718 696, michal.chaban@saint-gobain.com

Michal Sirocký
0901 902 992, michal.sirocky@saint-gobain.com

Ing. Miroslava Sidorová
0903 628 495, miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Bc. Daniel Klačanský
0903 262 631, daniel.klacansky@saint-gobain.com

Drevostavby a montované domy

Bc. Patrik Buranovský
0911 115 078, patrik.buranovsky@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 4921 2121
Fax: +421 (0)2 4425 9802
info@isover.sk.
www.isover.sk, www.polystyren.sk

Výrobný závod EPS
Vlárska 44, 917 01 Trnava

Zákaznícky servis

Bratislava	0903 573 223	Banská Bystrica	0911 696 097
Trnava	0911 400 677	Žilina	0903 904 608
Trenčín	0903 706 124	Prešov	0904 190 307
Nitra	0911 610 013	Košice	0911 105 762

Priemyselné izolácie

technickeizolacie@isover.sk
0903 413 044

Poradenstvo – environmentálna certifikácia budov

poradenstvo@isover.sk
0911 610 012